

Ergo 1 Nadajnik przenośny

Nice

Ergo 1 Nadajnik przenośny do sterowania 1 grupą automatyki

Ergonomiczna i przyjazna konstrukcja

Częstotliwość 433,92MHz, kod zmienny,
ponad 4,5 tryliona kombinacji;
funkcja auto uczenia


Zasięg: do 200m na otwartym terenie,
do 35m wewnątrz

Ten sam kod może być zapamiętany
przez więcej, niż jedną markizę lub roletę
w celu tworzenia grup

Przedłużona żywotność baterii
(dwie baterie litowe 3V/280mAh)

Łatwa wymiana baterii litowych

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół

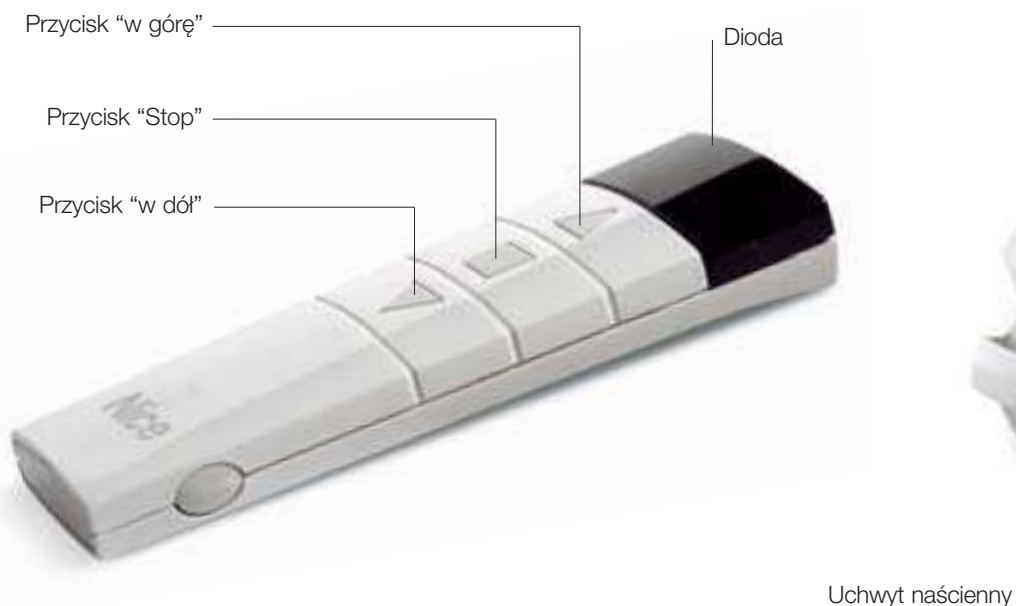

Ergo 1

Aktywuje 1 urządzenie (grupę) automatyki

Dane techniczne Ergo 1

Zasilanie (Vps)	: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430
Trwałość baterii	: > 3 lata
Częstotliwość	: 433,92MHz ± 100kHz
Moc promieniowana	: szacowana na około 1mW
Stopień ochrony (IP)	: 40
Średni zasięg	: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz
Kodowanie	: 52bit kod zmienny
Temperatura pracy (°C Min. Max.)	: -20 ÷ +55
Wymiary (mm)	: 120x40x17
Ciężar (g)	: 43

Ergo 4 Nadajnik przenośny

Ergo 4

Nadajnik przenośny do obsługi 4 grup automatyki z oddzielną aktywacją czujników pogody

Ergonomiczna i przyjazna konstrukcja

Częstotliwość 433,92MHz, kod zmienny, ponad 4,5 tryliona kombinacji; funkcja auto uczenia

Zasięg: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz

Ten sam kod nadajnika może być zapamiętany przez więcej, niż jedną markizę lub roletę w celu tworzenia grup


Przedłużona żywotność baterii (dwie baterie litowe 3V/280mAh)

Aktywuje do 4 grup automatyki lub multigrup

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół, plus dwa przyciski wyboru

Nadajnik włącza / wyłącza czujniki pogody

Standardowy uchwyt naścienny

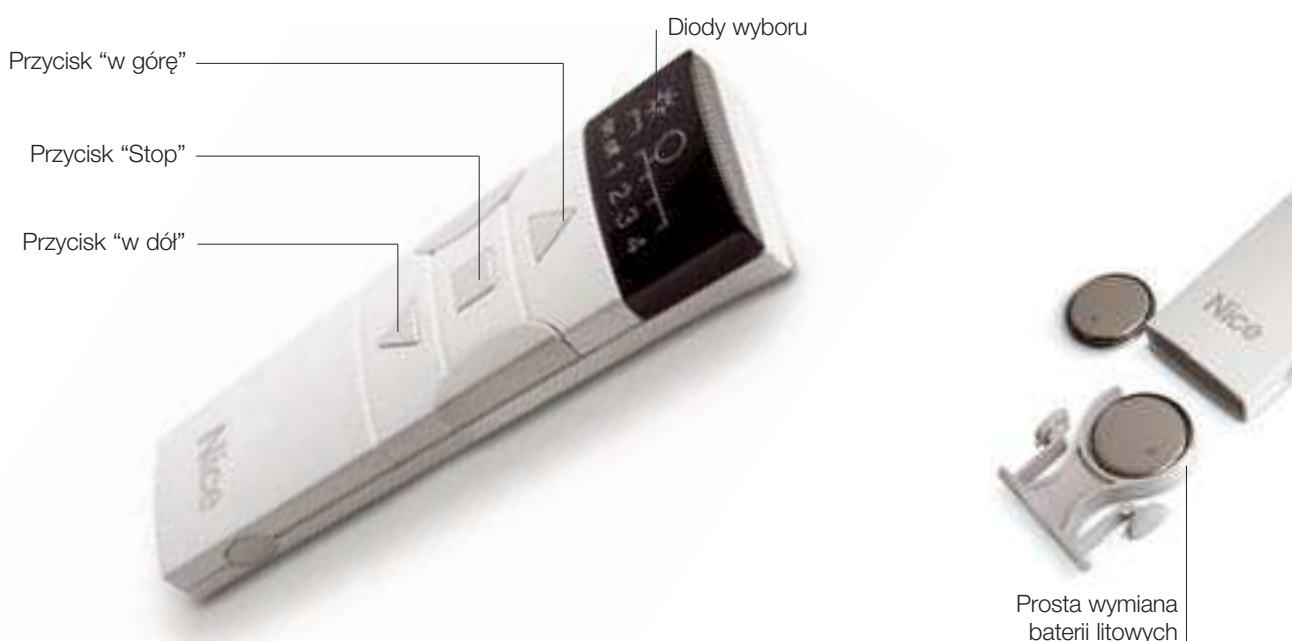

Ergo 4

Aktywuje do 4 grup automatyki oddzielnie, albo w grupach wielokrotnych.
2 kody sterowania dla trybów - "Wiatr" oraz "Wiatr - słońce"

Dane techniczne Ergo 4

Zasilanie (Vps)	: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430
Trwałość baterii	: > 3 lata
Częstotliwość	: 433,92MHz ± 100kHz
Moc promieniowana	: szacowana na około 1mW
Stopień ochrony (IP)	: 40
Średni zasięg	: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz
Kodowanie	: 52bit, kod zmienny
Temperatura pracy (°C Min. Max.)	: -20 ÷ +55
Wymiary (mm)	: 120x40x17
Ciężar (g)	: 43

Ergo 6 Nadajnik przenośny

Nice

Ergo6

Nadajnik przenośny do obsługi do 6 urządzeń automatyki

Ergonomiczna i przyjazna konstrukcja

Częstotliwość 433,92MHz, kod zmienny, ponad 4,5 tryliona kombinacji; funkcja auto uczenia

Zasięg: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz

Ten sam kod nadajnika może być zapamiętany przez więcej, niż jedną markizę lub roletę w celu tworzenia grup


Przedłużona żywotność baterii (dwie baterie litowe 3V/280mAh)

Łatwa wymiana baterii litowych

Aktywuje do 6 urządzeń automatyki pojedynczo, albo w grupach, wybieranych 6 diodami LED

Memogroup dla przywołania ostatnich 8 grup

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół, plus dwa przyciski wyboru

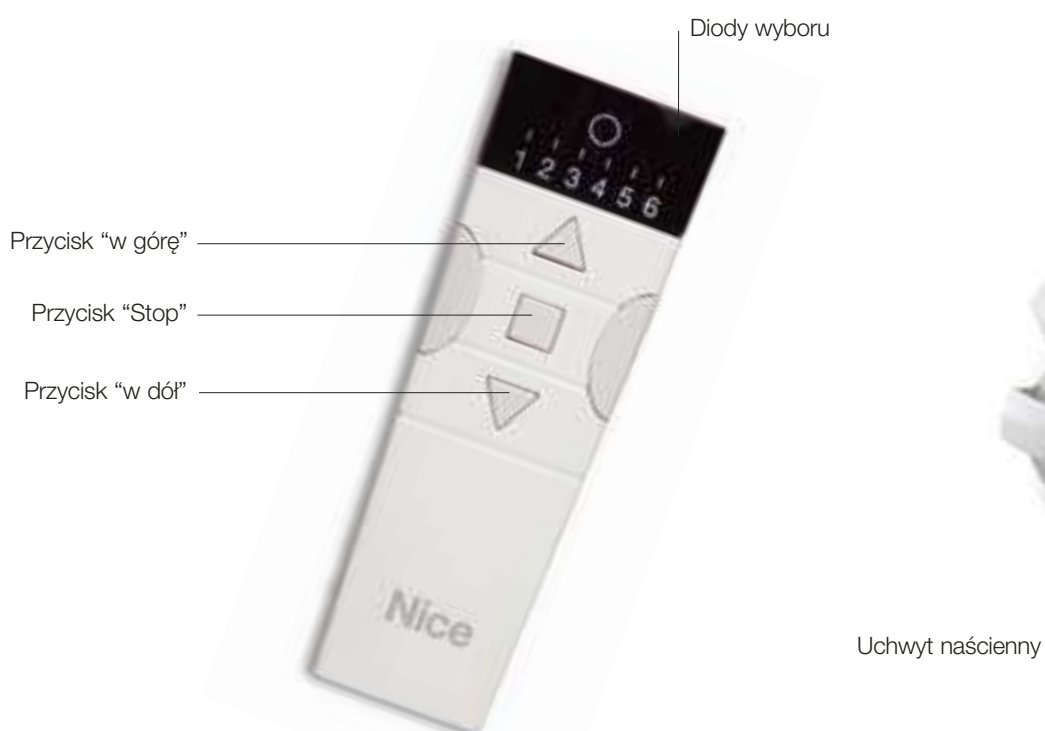

Ergo 6

Aktywuje do 6 grup automatyki oddzielnie, albo w multigrupach. Pamięta 8 ostatnio wybranych grup

Dane techniczne Ergo 6

Zasilanie (Vps)	: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430
Trwałość baterii	: > 3 lata
Częstotliwość	: 433,92MHz ± 100kHz
Moc promieniowana	: szacowana na około 1mW
Stopień ochrony (IP)	: 40
Średni zasięg	: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz
Kodowanie	: 52bit, kod zmienny
Temperatura pracy (°C Min. Max.)	: -20 ÷ +55
Wymiary (mm)	: 120x40x17
Ciężar (g)	: 43