

Nice BF




Fotokomórki do montażu zewnętrznego.

Ponadczasowy kształt.

Łatwy montaż za pomocą podstawy PORTOS (opcja). Przy montażu drugiej linii fotokomórek wewnątrz posesji można zastosować kolumny aluminiowe, czarne COB.

Technologia przekaźnikowa BF stosowana do urządzeń z klasycznym wejściem FOTO/STOP.

Bezpieczeństwo zastosowania: fotokomórki mogą pracować na dwóch poziomach zasięgu - do 15 m i do 30 m.

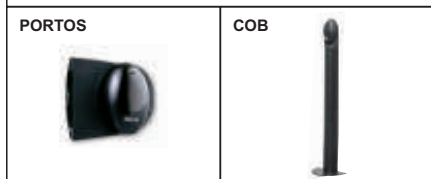

Kod		cena netto	cena brutto
BF	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasięg do 30 m	160,00	196,80
PORTOS	podstawa uniwersalna PORTOS do zamocowania fotokomórki BF/MOON lub lampy serii LUCY	20,00	24,60
COB	kolumna aluminiowa, do fotokomórek BF, wysokość 50 cm, lakierowana proszkowo, czarna	100,00	123,00

Nice Moon




Fotokomórki do montażu zewnętrznego, także z technologią BLUEBUS.

Bezpieczeństwo zastosowania: fotokomórki mogą pracować na dwóch poziomach zasięgu - do 15 m i do 30 m.

Dostępna także wersja z regulowaną osią optyczną o 15° w poziomie (MOFO/MOFOB).

Wersja przekaźnikowa MOF/MOFO stosowana do urządzeń z wejściem klasycznym FOTO/STOP.

Wersja bezprzeźnikowa BLUEBUS, MOFB/MOFOB, łatwy i szybki montaż za pomocą przewodu 2-żyłowego, adresowanie fotokomórek za pomocą zworek.

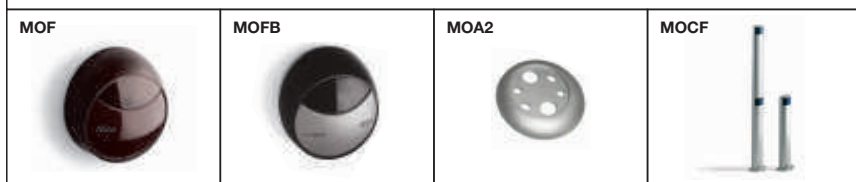

Kod		cena netto	cena brutto
MOF	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasięg 30 m	160,00	196,80
MOFO	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 15°w poziomie, zasięg 30 m	180,00	221,40
MOFB	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, zasięg 30 m	190,00	233,70
MOFOB	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 15°w poziomie, zasięg 30 m	220,00	270,60
MOA2	element wykończeniowy do zainstalowania fotokomórek MOON	55,00	67,65
MOCF	kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokość 50 cm, srebrna	100,00	123,00
MOCF2	kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokość 100 cm, srebrna	150,00	184,50
IB	interfejs umożliwiający współpracę fotokomórek BLUEBUS z centralami z wejściem FOTO/STOP	230,00	282,90