



Siłowniki elektromechaniczne do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych o powierzchni bramy do 15 m², do 25 m² lub do 35 m², z enkoderem.

Łatwy w instalacji: mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej. Zwarta konstrukcja, szerokość 110 mm, aby ułatwić montaż w dowolnym miejscu.

Szybki: regulowana prędkość - do 42 obr/min (SU2000VV).

Uniwersalny: może być zamontowany na wale 25.4 mm, lub na innym stosując adapter CRA9 (opcja). Może być też zamontowany do bram przesuwanych w bok (rysunek montażu na stronie obok).

Mindy A924 (tylko do SUMO):


- do siłowników SUMO 24V
- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- inteligentne sprzęgło elektroniczne z wyłącznikiem przeciążeniowym
- automatyczne programowanie położenia krańcowych bramy
- łagodny start i zwolnienie
- płynna regulacja prędkości
- funkcja częściowego otwarcia bramy
- funkcja serwisowa - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli
- wbudowana karta ładowania akumulatorów (możliwość pracy w przypadku braku zasilania przy użyciu akumulatorów - opcja)
- możliwość obsługi semafora jedno i dwukierunkowego
- złącze radiowe typ FLOXI/FLOXIR/BXIK lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

funkcje central strona 64/65

Kod		cena netto	cena brutto
SU2000VV	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 5 m ² do 15 m ² , prędkość obrotowa napędzanego wału - do 42 obr/min	1 560,00	1 918,80
SU2000V	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 15 m ² do 25 m ² , prędkość obrotowa napędzanego wału - do 23.5 obr/min	1 520,00	1 869,60
SU2000	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 25 m ² do 35 m ² , prędkość obrotowa napędzanego wału - do 16 obr/min	1 480,00	1 820,40
SU2010	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 25 m ² do 35 m ² , podwyższona klasa szczelności IP66 (np.: do myjni samochodowych)	2 150,00	2 644,50
A924	centrala sterująca, do siłowników SUMO, wbudowana karta ładowania akumulatorów	800,00	984,00

Parametry		SU2000	SU2000V	SU2000VV	SU2010
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/15-36	230/15-36	230/15-36	230/15-36
Natężenie prądu	(A)	13	13	13	13
Moc pobierana	(W)	500	500	500	500
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44	66
Moment obrotowy	(Nm)	120	82	46	120
Prędkość obrotowa	(obr/min)	7.5-16.0	11.0-23.5	19.5-42.0	7.5-16.0
Max. pow. bramy	(m ²)	35	25	15	35
Temperatura pracy	(C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		B	B	B	B
Intensywność pracy	(%)	50	50	50	50
Wymiary	(mm)	110x350x270	110x350x270	110x350x270	110x350x270
Ciężar	(kg)	10.5	10.5	10.5	10.5
Średnica otworu na wał bramy	(mm)	25.4	25.4	25.4	25.4

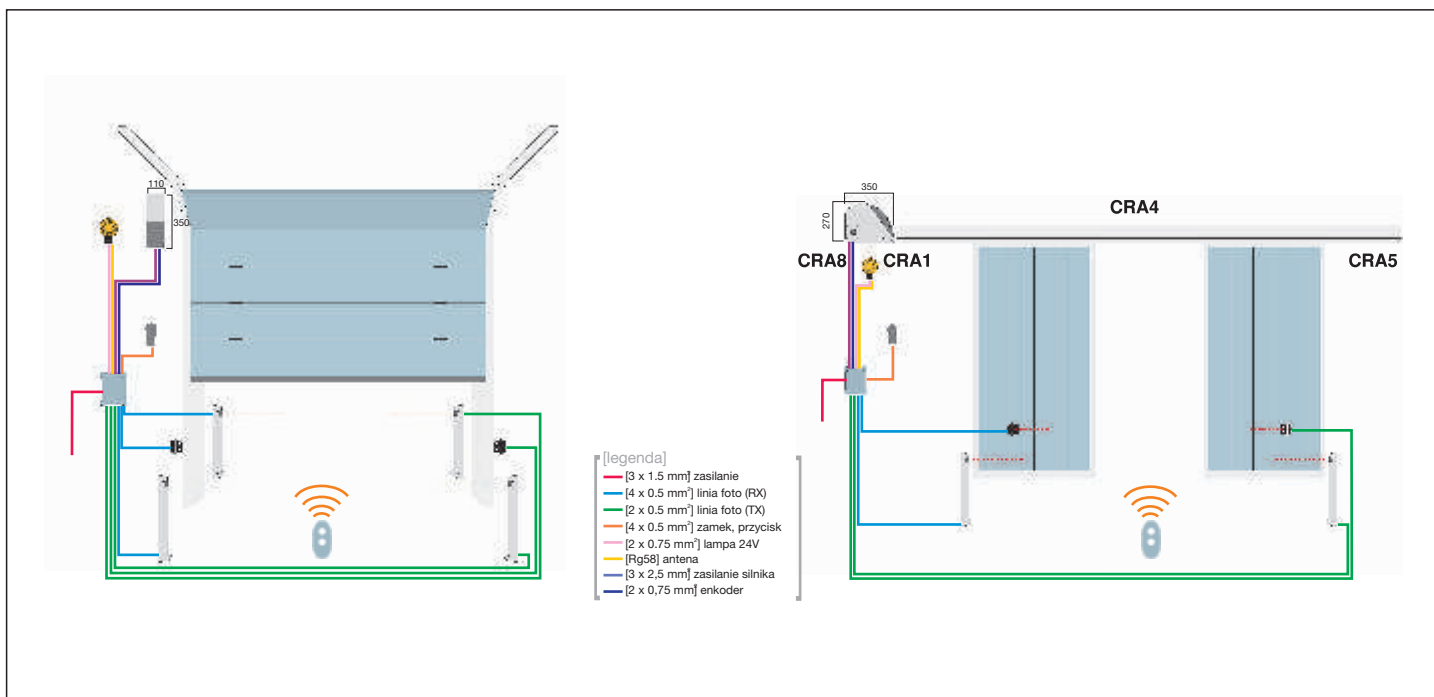

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 <p>CRA1 koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni do SUMO/soon</p> <p>150,00 184,50 brutto</p>	 <p>CRA2 spinka łącząca łańcuch</p> <p>6,00 7,38 brutto</p>	 <p>CRA3 łańcuch 1 m plus spinka do łańcucha</p> <p>55,00 67,65 brutto</p>	 <p>CRA4 łańcuch 5 m plus spinka do łańcucha</p> <p>245,00 301,35 brutto</p>
 <p>CRA5 rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące - do bram rozsuwanych</p> <p>350,00 430,50 brutto</p>	 <p>CRA6 koło zębate z 36 zębami</p> <p>160,00 196,80 brutto</p>	 <p>CRA7 koło zębate z 18 zębami</p> <p>85,00 104,55 brutto</p>	 <p>CRA8 dodatkowe uchwyty mocujące siłownik do ściany przy bocznym montażu - do bram rozsuwanych</p> <p>110,00 135,30 brutto</p>
 <p>PUL drzwiczki z 3 przyciskami (góra, stop, dół) do centrali A924</p> <p>210,00 258,30 brutto</p>	 <p>CRA9 adaptor do SUMO na wał: 1/4, 35mm, 40mm</p> <p>150,00 184,50 brutto</p>	 <p>B12-B akumulator 12V 6.0 Ah</p> <p>170,00 209,10 brutto</p>	