

Łatwy i ergonomiczny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia



Mocne, długie łamane ramię umożliwia zastosowanie nawet do dużych słupków, gdzie odległość od zawiasu do płaszczyzny słupka (C) wynosi do 35 cm lub nawet do 45 cm (opcja-HYA12)

Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m.

Przeznaczone do montażu na bardzo szerokich słupkach, nawet do 45 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Dwie wersje: wersja do użytku przydomowego (230V) i do pracy intensywnej (24V*).

Szybki i łatwy montaż: wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu (tylko przy wersji 230V).

Zalecane centrale Mindy (str. 62-63):

- A01, A02 do bram 1-skrzydłowych 230V,
- A60 do bram 2-skrzydłowych 230V,
- MC824H, A824 do bram 2-skrzydłowych 24V

Mindy A60


- do dwóch siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.




Kod		cena netto	cena brutto
HY7005	samohamowny siłownik z ramieniem łamanym, silnik 230V, do 3 m, z odblokowaniem awaryjnym	1 350,00	1 660,50
HY7024*	samohamowny siłownik z ramieniem łamanym, silnik 24V, do 3 m, z odblokowaniem awaryjnym, do pracy intensywnej	1 450,00	1 783,50

* na specjalne zamówienie

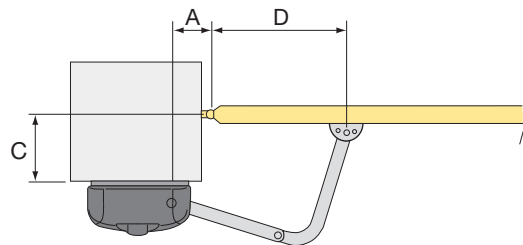


Parametry		HY7005	HY7024
Zasilanie	(V)	230	24
Moc pobierana	(W)	250	120
Natężenie prądu	(A)	1.2	5.0
Kondensator wbudowany	(uF)	10	-
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44
Moment obrotowy	(Nm)	400	250
Prędkość obrotowa	(obr/min)	1.7	2.0
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	80
Ciężar	(kg)	13	13

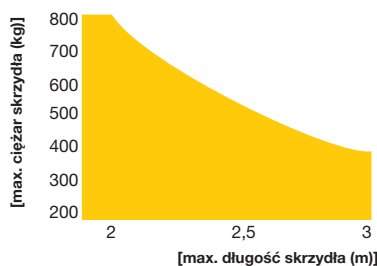

	standard
A max	150
C max	350*
D	450

* 450 mm przy zastosowaniu ramienia HYA12

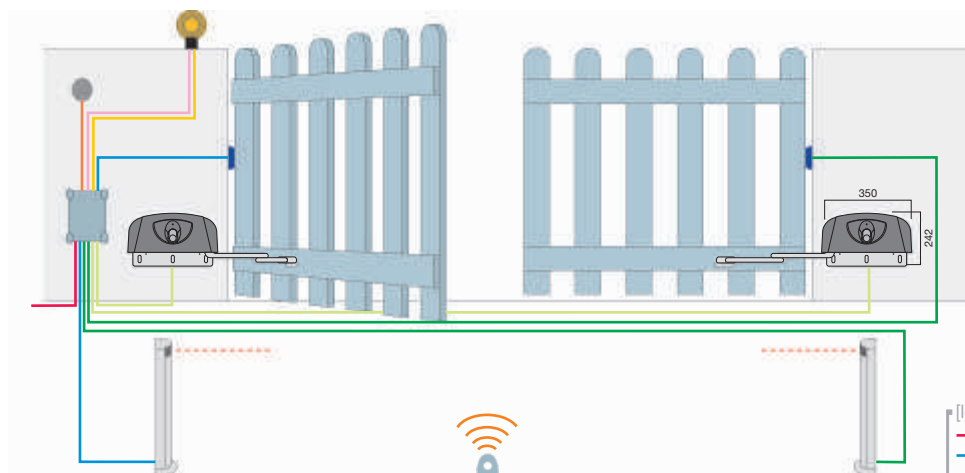

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm] zasilanie
 - [4 x 0.5 mm] linia foto (RX)
 - [2 x 0.5 mm] linia foto (TX)
 - [4 x 0.5 mm] zamek, przycisk
 - [2 x 0.75 mm] lampa 230V
 - [Pg58] antena
 - [4x1.5 mm] zasilanie siłowników (lub 5x1,5 mm)

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

<p>PLA 10 zamek elektromagnetyczny pionowy</p> <p>325,00 399,75 brutto</p>	<p>PLA 11 zamek elektromagnetyczny poziomy</p> <p>325,00 399,75 brutto</p>	<p>KIO kluczykowe wysprężenie z zewnątrz za pomocą linki</p> <p>180,00 221,40 brutto</p>	<p>KA1 linka 6 m do KIO</p> <p>50,00 61,50 brutto</p>
<p>HYA12 wydłużone ramię, montaż nawet do 45 cm odsadzenia zawiasu</p> <p>315,00 387,45 brutto</p>	<p>LUCY lampa sygnalizacyjna 230V</p> <p>85,00 104,55 brutto</p>	<p>BF fotokomórka (para) zasięg 15-30m</p> <p>160,00 196,80 brutto</p>	

Przykładowe zestawy do użytku przydomowego

		cena netto	cena brutto
HYPPO FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne HY7005 do bram o długości do 3.0 m, centrala sterująca A60, radiodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki BF	3 620,00	4 452,60
HYPPO SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne HY7005 do bram o długości do 3.0 m, centrala sterująca A60, radiodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF	3 640,00	4 477,20