

X-Metro: najnowsze modele wytłaczanych skrzynek fundamentalnych, odporne na korozję!



Hermetyczny, stopień zabezpieczenia IP67



Siłowniki elektromechaniczne do podziemnego montażu, do bram o długości skrzydła do 2.3 m i ciężarze do 400 kg.

Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.

Dwie wersje:

- wersja bez enkodera z centralą MC424 (XMetro2024)
- wersja z enkoderem z technologią **BLUEBUS**, z centralą MC824H (XMetro2124)

Sprzedawane w zestawach.

Wytrzymały i dyskretny: kompaktowa skrzynia fundamentowa o wysokości tylko 81mm. Stal zabezpieczona katodowo, gwarantuje optymalną odporność na korozję, a ścianki o grubości 2,5mm zapewniają konieczną wytrzymałość. Wszystko to zajmuje tylko 52mm ponad powierzchnię gruntu.

Wygodna i szybka instalacja wyjściowe ramię napędowe siłownika jest mocowane bezpośrednio do skrzydła bramy.

Mechaniczne ograniczniki krańcowe prosta regulacja przy otwarciu i zamknięciu.

Możliwość otwierania do 180° w standardzie bez dodatkowych akcesoriów

Trwały i niezawodny: ciśnieniowo odlewany korpus aluminiowy z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia i ułatwienia odprowadzenia wody.

Praktyczne wysprzężenie z obu stron, bezpośrednio na korpusie siłownika, łatwe w obsłudze za pomocą specjalnego klucza.

Centrala MC424:


- do dwóch siłowników 24V
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
- diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- programowalny czas paazy
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania


Centrala MC824H str. 62

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Kod		cena netto	cena brutto
XMETRO 2024	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca MC424, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2, fotokomórki MOF, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną ML24T	3 400,00	4 182,00
XMETRO 2124 BLUEBUS	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca BLUEBUS MC824H, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2, fotokomórki MOFB, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną MLBT	3 700,00	4 551,00

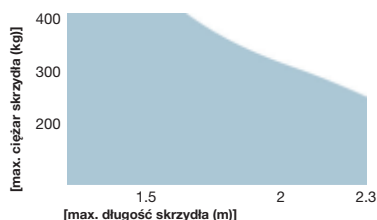

Parametry	XME2024/2124	
Zasilanie	(V)	230/24
Natężenie prądu	(A)	5
Moc pobierana	(W)	120
Prędkość obrot.	(obr./min.)	1.25
Moment obrotowy	(Nm)	250
Intensywność	(cykle/h)	60
Stopień ochrony	(IP)	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50
Wymiary	(mm)	230x206x88
Ciężar	(kg)	15

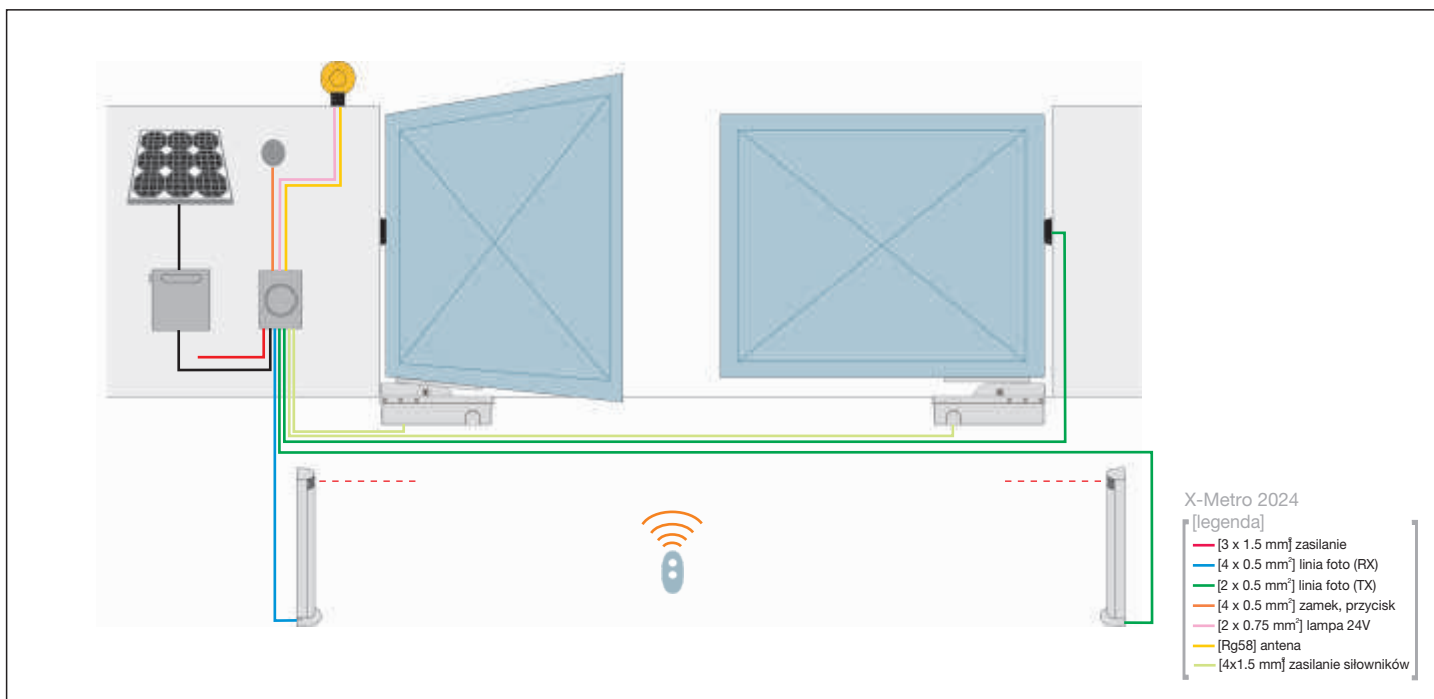



Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 <p>PLA 10 zamek elektromagnetyczny pionowy</p> <p>325,00 399,75 brutto</p>	 <p>PLA 11 zamek elektromagnetyczny poziomy</p> <p>325,00 399,75 brutto</p>	 <p>PS324 akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC824H</p> <p>340,00 418,20 brutto</p>	 <p>PS124 akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC424</p> <p>280,00 344,40 brutto</p>
 <p>SOLEMYO (SYKCE) zestaw zasilania słonecznego</p> <p>1 350,00 1 660,50 brutto</p>	 <p>BF Fotokomórka (para) zasięg 15-30m</p> <p>160,00 196,80 brutto</p>	 <p>MOFB fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m</p> <p>190,00 233,70 brutto</p>	

Zestaw X-Metro 2024 zawiera:



XME2024 + obudowy
komplet siłowników



MC424
centrala sterująca



MOF
1 komplet fotokomórek



OXI
radioodbiornik OPERA (Flor)



ON2
1 pilot



ML24T
lampa sygnalizacyjna 24V