

Szlabany dostępne także w obudowie ze stali nierdzewnej. Szczegóły w Dziale Handlowym.

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 8.5 m, do pracy bardzo intensywnej.
Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modułowa centrala sterująca.

Mocny i szybki: elektromechaniczny 24V motoreduktor o mocy 300W i momencie obrotowym do 250Nm. Czas otwarcia od 1.8s (SIGNO3), 3.0 s (SIGNO4), 6.0 s (SIGNO6).

Intensywne użytkowanie: nowy, 24V motoreduktor z enkoderem może być użytkowany w miejscach o wysokim natężeniu ruchu.

Funkcja master/slave: automatycznie synchronizuje pracę dwóch szlabanów pracujących obok siebie - umożliwia to obsługę wjazdów o szerokości nawet do 17 m.

Zaawansowana, nowoczesna elektronika: łatwa regulacja siły, prędkości i zwolnienia.

Bezpieczny: łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Inteligentny: odwrócenie ruchu ramienia w przypadku napotkania przeszkody.

Wygodny: łatwy dostęp do centrali sterującej umieszczonej na górze pod pokrywą - proste ustawienia funkcji oraz łatwy dostęp do motoreduktora.

Zawsze widoczny po zamontowaniu lampek diodowych LED (WA9) w listwach ochronnych.

Przydatne funkcje: zamknięcie szlabanu po przecięciu linii fotokomórek, obsługa dwóch typów semaforów, sprawdzenie linii FOTO przed każdym ruchem (fototest).

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli.

Tryb serwisowy: po uszkodzeniu sprężyny szlaban może pracować awaryjnie (praca skokowa do przyjazdu serwisu).

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS224 (opcja) szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK.

funkcje central strona 64/65

Kod		cena netto	cena brutto
SIGNO4	jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca SIA20/A, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	3 300,00	4 059,00
SIGNO6	jednostka centralna dla ramienia do 8.5 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca SIA20/A, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	4 300,00	5 289,00
SIGNO3	jednostka centralna dla ramienia 3 m: motoreduktor 24V, szybki - 1.8 s, obudowa, centrala sterująca SIA20/A, uchwyt do mocowania ramienia płaskiego, kotwy i płyta podstawy do montażu	4 300,00	5 289,00


Parametry		SIGNO3	SIGNO4	SIGNO6
Zasilanie	(V)	230	230	230
Zasilanie silnika	(V)	24	24	24
Moc pobierana	(W)	250	300	300
Natężenie prądu	(A)	1.1	1.3	1.3
Natężenie prądu (silnik)	(A)	10.0	12.0	12.0
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Przełożenie motoreduktora		1/123	1/241	1/241
Moment obrotowy	(Nm)	130	200	250
Czas otwarcia	(s)	1.8-4.0	3.0-6.0	6.0-10.0
Temperatura pracy	(C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	80	80	80
Wymiary	(mm)	320x1070x320	320x1070x320	420x1070x340
Ciężar	(kg)	50	50	58


SIGNO6 + WA24
• przejazd 8.5 m z ramieniem tubowym WA24 z przeciwwagą

SIGNO6
• przejazd 6 m z ramieniem płaskim lub tubowym

SIGNO4
• przejazd 4 m z ramieniem płaskim lub tubowym

SIGNO3
• przejazd 3 m z ramieniem płaskim

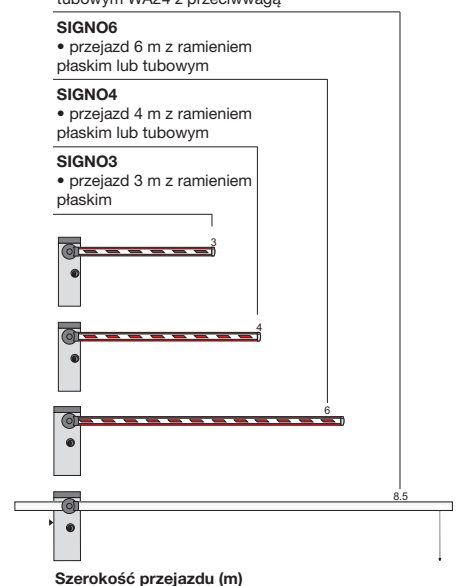

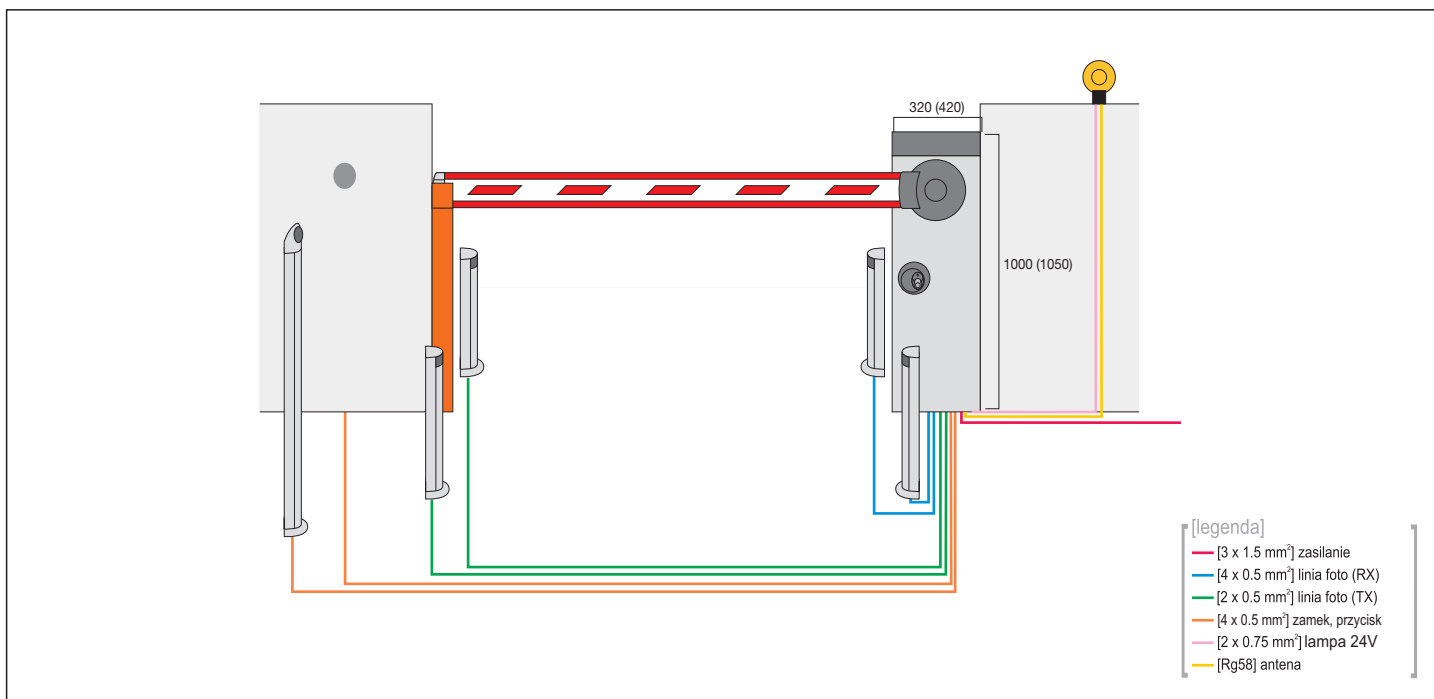

Akcesoria SIGNO3/SIGNO4








inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 <p>WA1 ramię aluminiowe, płaskie 36 x 73 x 4250 mm</p> <p>260,00 319,80 brutto</p>	 <p>WA2 listwy ochronne, gumowe, czerwone, na ramię WA1</p> <p>170,00 209,10 brutto</p>	 <p>WA3 ramię aluminiowe, tubowe 70 x 4250 mm, zalecane do wietrznych miejsc</p> <p>360,00 442,80 brutto</p>	 <p>WA4 uchwyt mocujący do ramienia tubowego WA3</p> <p>170,00 209,10 brutto</p>	 <p>WA14 łącznik do ramienia łamanego - płaskiego WA1</p> <p>570,00 701,10 brutto</p>
---	---	--	--	---

Akcesoria SIGNO6

 <p>WA21 ramię aluminiowe, płaskie 36 x 94 x 6250 mm</p> <p>620,00 762,60 brutto</p>	 <p>WA22 ramię aluminiowe, płaskie, z łącznikiem, 2-częściowe 36 x 94 x 3125 mm</p> <p>650,00 799,50 brutto</p>	 <p>WA6 listwy ochronne, gumowe, czerwone, na ramię WA21, WA22</p> <p>270,00 332,10 brutto</p>	 <p>WA7 ramię aluminiowe, tubowe 90 x 6250 mm, zalecane do wietrznych miejsc</p> <p>600,00 738,00 brutto</p>	 <p>WA8 uchwyt mocujący do ramienia tubowego WA7</p> <p>180,00 221,40 brutto</p>
---	--	---	---	---

Wspólne akcesoria do SIGNO

 <p>WA9 lampki ostrzegawcze LED na ramię, montowane w listwach ochronnych WA2/WA6 - 6 szt</p> <p>340,00 418,20 brutto</p>	 <p>WA10 nalepki ostrzegawcze na ramię szlabanu (24 szt)</p> <p>70,00 86,10 brutto</p>	 <p>WA11 podpora ramienia stała, regulowana wysokość</p> <p>250,00 307,50 brutto</p>	 <p>WA12 podpora ramienia ruchoma</p> <p>250,00 307,50 brutto</p>	 <p>WA13 listwy aluminiowe, zabezpieczające, pod ramię płaskie, w odc. 2 m</p> <p>290,00 356,70 brutto</p>
 <p>PS224 akumulator 24V 7.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania</p> <p>450,00 553,50 brutto</p>	 <p>WA24 do SIGNO6 ramię aluminiowe, tubowe, 8500 mm z przeciwwagą, z podporą ruchomą WA12, z uchwytem mocującym do szlabanu</p> <p>2 300,00 2 829,00 brutto</p>			