

Plano 1 Nadajnik ścienny

Plano 1

Nadajnik mocowany na ścianie do obsługiwana 1 grupy automatyki.

Ultra-cienki i łatwy do instalowania, z płaskim uchwytem ściennym

Ergonomiczna i przyjazna konstrukcja

Częstotliwość 433,92MHz, kod zmienny ponad 4,5 tryliona kombinacji; funkcja auto uczenia

Zasięg: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz

Ten sam kod nadajnika może być zapamiętany przez więcej, niż jedną markizę lub roletę w celu utworzenia grup

Przedłużona żywotność baterii (2 baterie litowe 3V/280mAh)

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół

Płaski uchwyt naścienny



Plano 1

Uruchamia 1 urządzenie automatyki

Dane techniczne Plano 1

Zasilanie (Vps)	: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430
Trwałość baterii	: > 3 lata
Częstotliwość	: 433,92MHz ± 100KHz
Moc promieniowana	: szacowana na około 1mW
Stopień ochrony (IP)	: 40
Średni zasięg	: do 200m na otwartej przestrzeni, do 35m we wnętrzach
Kodowanie	: 52bit, kod zmienny
Temperatura pracy (°C Min. Max.)	: -20 ÷ +55
Wymiary (mm)	: 80x80x12
Ciężar (g)	: 59

Plano 4 Nadajnik ścienny

Nice

Plano 4

Nadajnik montowany na ścianie do kontrolowania do 4 grup automatyki z oddzielnym aktywowaniem czujników pogody

Cienki i łatwy do instalowania, z płaskim uchwytem naściennym

Ergonomiczna i przyjazna konstrukcja

Częstotliwość 433,92MHz, kod zmienny ponad 4,5 tryliona kombinacji; funkcja auto uczenia

Zasięg: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz

Ten sam kod nadajnika może być zapamiętany przez więcej, niż jedną markizę lub roletę w celu tworzenia grup


Przedłużona żywotność baterii (2 baterie litowe 3V/280mAh)

Aktywuje do 4 urządzeń automatyki pojedynczo, albo w grupach

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół, plus dwa przyciski wyboru

Łatwa wymiana baterii litowych

Nadajnik włącza / wyłącza czujniki pogody

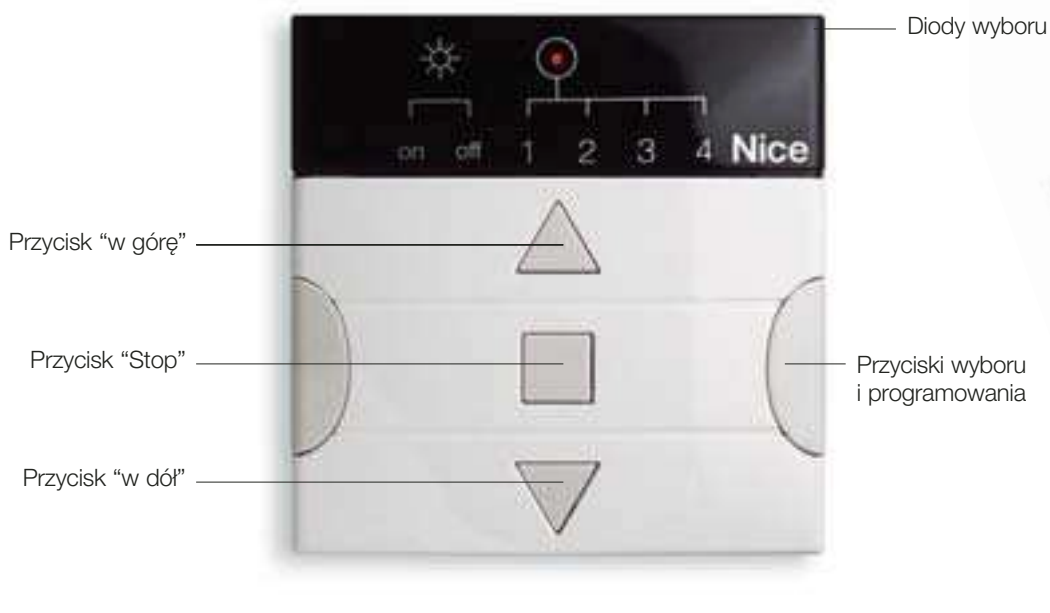

Plano 4

Aktywuje do 4 urządzeń automatyki pojedynczo, albo w grupach
2 kody sterowania dla trybów "Wiatr" oraz "Wiatr - słońce"

Dane techniczne Plano 4

Zasilanie (Vps)	: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430
Trwałość baterii	: > 3 lata
Częstotliwość	: 433,92MHz ± 100KHz
Moc promieniowana	: szacowana na około 1mW
Stopień ochrony (IP)	: 40
Średni zasięg	: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz
Kodowanie	: 52bit, kod zmienny
Temperatura pracy (°C Min. Max.)	: -20 ÷ +55
Wymiary (mm)	: 80x80x12
Ciężar (g)	: 59

Plano 6 Nadajnik ścienny

Plano 6 Nadajnik naścienny do obsługi do 6 grup automatyki

Cienki i łatwy do instalowania,
z płaskim uchwytem naściennym

Ergonomiczna i przyjazna
konstrukcja

Częstotliwość 433,92MHz, kod zmienny,
ponad 4,5 tryliona kombinacji;
funkcja auto uczenia

Zasięg: do 200m na otwartym terenie,
do 35m wewnątrz

Ten sam kod nadajnika może być
zapamiętany przez więcej, niż jedną
markizę lub roletę w celu tworzenia grup


Przedłużona żywotność baterii
(2 baterie litowe 3V/280mAh)

Aktywuje do 6 pojedynczych urządzeń
automatyki lub grup, wybieranych
za pomocą 6 diod LED

MemoGroup do zapamiętania
ostatnich 8 grup wielokrotnych

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół,
plus dwa przyciski wyboru

Łatwa wymiana baterii litowych

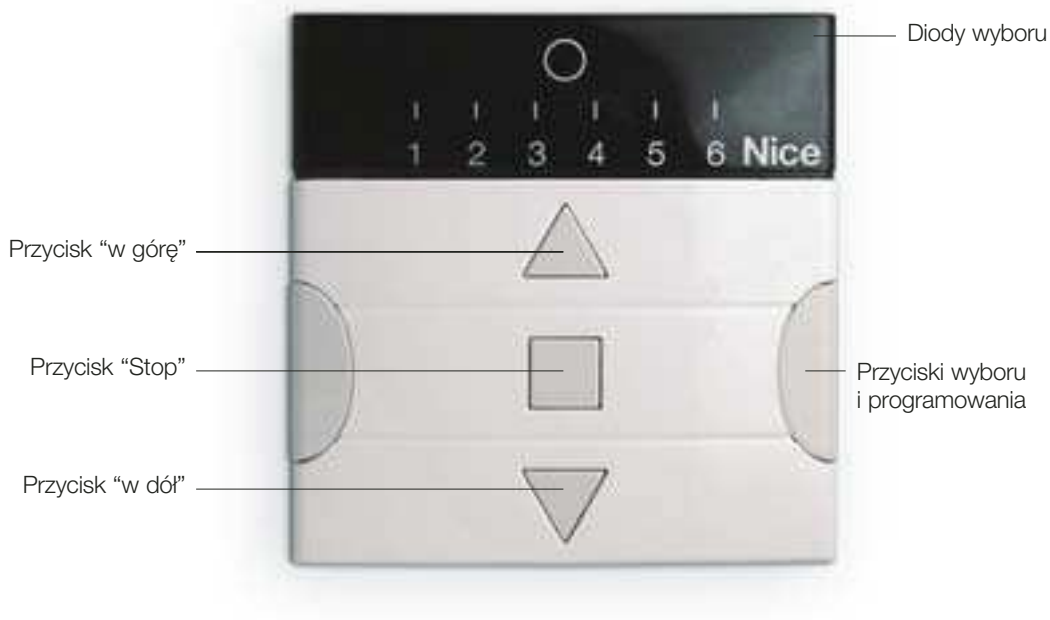

Plano 6

Aktywuje do 6 grup automatyki, oddzielnie albo w multigrupach.
Przywołuje ostatnie 8 grup

Dane techniczne Plano 6

Zasilanie (Vps)	: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430
Trwałość baterii	: > 3 lata
Częstotliwość	: 433,92MHz ± 100kHz
Moc promieniowana	: szacowana na około 1mW
Stopień ochrony (IP)	: 40
Średni zasięg	: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz
Kodowanie	: 52bit, kod zmienny
Temperatura pracy (°C Min. Max.)	: -20 ÷ +55
Wymiary (mm)	: 80x80x12
Ciężar (g)	: 59