

Siłowniki elektromechaniczne do podziemnego montażu, do bram o długości skrzydła do 2.3 m i ciężarze do 400 kg.

Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.

Dwie wersje:

- wersja bez enkodera z centralą MC424L (XMETRO2024)
- wersja z enkoderem z technologią BLUEBUS, z centralą MC824H (XMETRO2124)

Sprzedawane w zestawach.

Wytrzymały i dyskretny: kompaktowa skrzynia fundamentowa o wysokości tylko 81mm. Stal zabezpieczona katalforetycznie gwarantuje optymalną odporność na korozję, a ścianki o grubości 2,5mm zapewniają konieczną wytrzymałość. Wszystko to zajmuje tylko 52mm ponad powierzchnię gruntu.

Wygodna i szybka instalacja wyjściowe ramię napędowe siłownika jest mocowane bezpośrednio do skrzydła bramy.

Mechaniczne ograniczniki krańcowe prosta regulacja przy otwarciu i zamknięciu.

Możliwość otwierania do 180° w standardzie bez dodatkowych akcesoriów.

Trwały i niezawodny: ciśnieniowo odlewany korpus aluminiowy z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia i ułatwienia odprowadzenia wody.

Praktyczne wysprzężenie z obu stron, bezpośrednio na korpusie siłownika, łatwe w obsłudze za pomocą specjalnego klucza.

HERMETYCZNY, STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA IP67



Centrala MC424L (w zestawie XMETRO2024):

- do dwóch siłowników 24V
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
- diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- programowalny czas pauzy
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
- fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210

Centrala MC824H (w zestawie XMETRO2124) funkcje str. 76

Kod		cena netto	cena brutto
XMETRO 2024	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca MC424L, radioodbiornik OXI,	3 750,00	4 612,50
ERA ONE	1 pilot dwukanałowy ON2E, fotokomórki MOF, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna ML24T z wbudowaną anteną		
XMETRO 2124	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca BLUEBUS MC824H,	4 050,00	4 981,50
BLUEBUS	radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2E, fotokomórki MOFB, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowaną anteną		

Parametry	XME2024/2124	
Zasilanie	(V)	230/24
Natężenie prądu	(A)	5
Moc pobierana	(W)	120
Prędkość obrot.	(obr./min.)	1.25
Moment obrotowy	(Nm)	250
Intensywność	(cykle/h)	60
Stopień ochrony	(IP)	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50
Wymiary	(mm)	230x206x88
Ciężar	(kg)	6

AKCESORIA



PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

340,00
418,20 brutto



PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

340,00
418,20 brutto



PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC824H

360,00
442,80 brutto



PS124
akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania

290,00
356,70 brutto



SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania słonecznego

1 350,00
1 660,50 brutto



MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

110,00
135,30 brutto



MOFB
fotokomórka (para) BLUEBUS zasięg 15-30m

190,00
233,70 brutto




BF
fotokomórka (para) zasięg 15-30m


160,00
196,80 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 96-105

PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

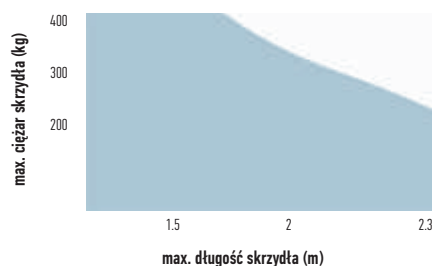


SCHEMAT INSTALACJI

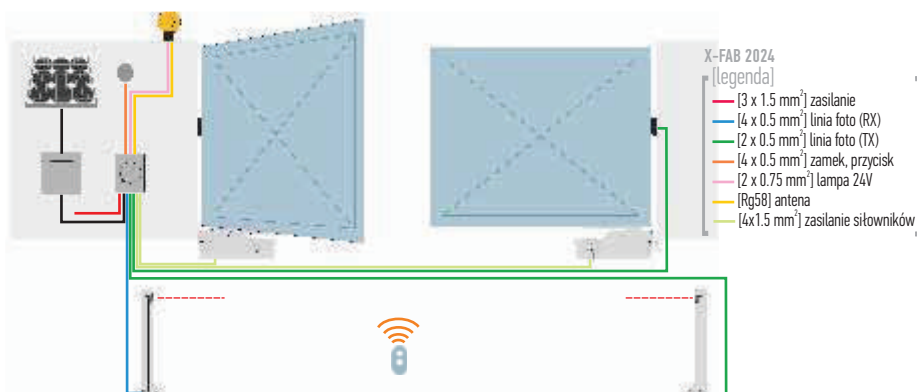

WYMIARY

X-FAB

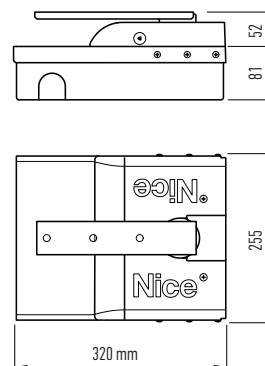

PRZYKŁADOWE ZESTAWY DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

XMETRO2024
2 siłowniki XME2024 2 obudowy XMBOX



ON2E
1 pilot dwukanałowy 433.92 MHz



MC424L
1 centrala sterująca



OXI
radiodbiornik wewnętrzny, 4-kanalowy 433.92 MHz



MOF
fotokomórki



MOSE
zamek kluczowy



ML24T
lampa sygnalizacyjna 24V z wbudowaną anteną 433.92 MHz




XMETRO2124 BLUEBUS
2 siłowniki XME2124 2 obudowy XMBOX



ON2E
1 pilot dwukanałowy 433.92 MHz



MC824H
1 centrala sterująca



OXI
radiodbiornik wewnętrzny, 4-kanalowy 433.92 MHz



MOFB
fotokomórki



MOSE
zamek kluczowy



MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS z wbudowaną anteną 433.92 MHz

