

# SPIN11

24V

**Siłownik elektromechaniczny z napędem paskowym o sile uciągu 550N, do bram garażowych o powierzchni bramy do 8,0 m<sup>2</sup>. Szyna: 1 x 3 m, łatwy montaż.**

**Sprzedawany w zestawach.**

**Praktyczny:** wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania.

**Uniwersalny (multikod):** radiodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wgrania pilotów FLOR/ONE/NICEWAY/INTI/SMILO. Pierwszy wgrany pilot określa drogę radiową, na której będzie pracować radiodbiornik. Pamięć 160 pilotów.

**Możliwość regulacji:** prędkości, mocy silnika, trybu pracy.

**Podłączenie lamp BLUEBUS:** LUCYB/ELB/WLT.

**Inteligentny:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje.



**Wygodny:** funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie.

**Bezpieczny:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm.

**Fotokomórki typu BF/EPM/F210/FT210.**

funkcje central strona 66/67

Kod		cena netto	cena brutto
SPIN11 ERA FLOR	zestaw do bram garażowych: siłownik 550N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterująca SNA1, silnik 24V, radiodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wgrania pilotów FLOR/ONE/NICEWAY/INTI/SMILO, 1 pilot dwukanałowy FLO2RE, jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z paskiem zbrojonym	870,00	1 070,10

Parametry		SPIN11
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24
Moc pobierana	(W)	200
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40
Prędkość	(m/min)	4,8 - 8,4
Max. pow. bramy uchylnej	(m <sup>2</sup> )	8,0
Max. pow. bramy sekcyjnej	(m <sup>2</sup> )	8,0
Siła uciągu	(N)	550
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Intensywność pracy	(Cykle/dzień)	30
Wymiary	(mm)	225x330x100
Ciężar	(kg)	13
Wysokość szyny	(mm)	35

## AKCESORIA



### SPA2

zestaw wysprzęglania z zewnątrz do SPIN/SPIDO

80,00  
98,40 brutto



### LUCYB

lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

100,00  
123,00 brutto



### ELB

lampa sygnalizacyjna 12V z wbudowaną anteną 433.92 MHz BLUEBUS

115,00  
141,45 brutto



### BF

fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00  
196,80 brutto



### EPM

fotokomórka (para) zasięg 15-30m


160,00  
196,80 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 88-98

## PARAMETRY BRAMY


	BRAMA GARAZOWA UCHYLENA		BRAMY GARAZOWE SEKCYJNE	
	wys.	szer.	wys.	szer.
SPIN11KCE	2.2 m	3.5 m	2.35 m	3.7 m

## SCHEMAT INSTALACJI

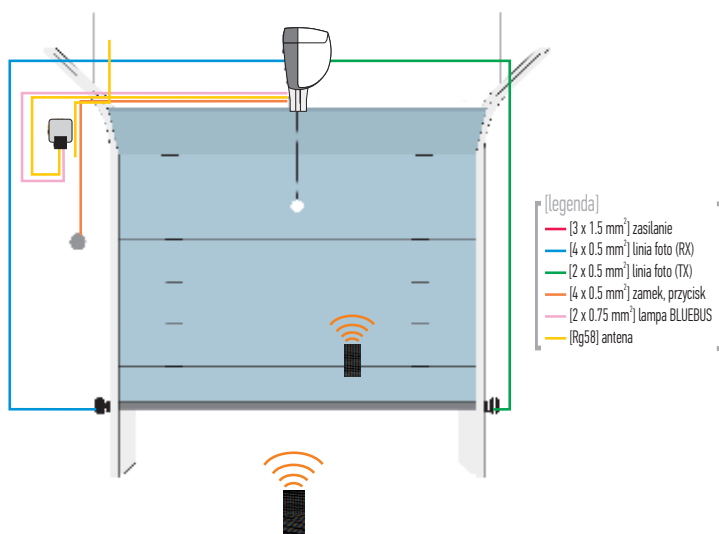

## WYMIARY

### SPIN11

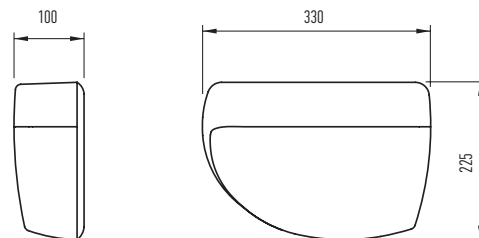

## PRZYKŁADOWY ZESTAW DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

**SPIN11 ERA FLOR**  
siłownik 550N do bramy garażowej o wys. do 235 cm z wbudowanym radiem 433.92 MHz (multikod)



**FLO2RE**  
1 pilot dwukanałowy 433.92 MHz



**SNA11**  
jednoelementowa szyna 1x3m

