

Book

Automatyka do bram garażowych do 1000N i maksymalnej powierzchni bramy 12 m²

Kompletne rozwiązania: siłownik Book o sile uciążu 1000N dostępny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.

Book jest innowacyjnym napędem uzupełniającym ofertę KINGgates w zakresie automatyki do bram segmentowych.

Siłownik Book dostępny jest w wersji 1000N wraz z przeniesieniem napędu za pomocą przekładni pasowej, z pasem wzmocnionym sześcioma stalowymi linkami.

Głowica silnika może być obracana o 90° pozwalając zredukować wymaganą przestrzeń, a tym samym umożliwiając instalację w ciasnych garażach.

Napęd Book jest przykładem kreatywności produkcji KINGgates.



Book



Mechanizm z łożyskiem kulkowym



Centrala sterująca GD 20



Wbudowana żarówka



Stalowa prowadnica, blacha grubości 1,3 mm



Innowacyjny system wysprężania

Dane techniczne		Book 1000
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vps)	24
Natężenie prądu	(A)	1,1
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Prędkość przesuwu	(cm/s)	9
Intensywność pracy	(%)	60
Wymiary	(mm)	380x246x96
Maks. wym. bramy segmentowej	(m ²)	12

Centrala sterująca GD 20

24V



Funkcjonalna centrala sterująca GD 20 pracuje w trybie: manualnym, krok po kroku oraz krok po kroku z automatycznym zamknięciem. Centrala posiada również funkcję automatycznego zamknięcia, programowalny czas pauzy, płynną regulację siły/prędkości, czułości oraz funkcję częściowego otwarcia bramy. Centrala umożliwia sterowanie dodatkowym oświetleniem. Istnieje możliwość skonfigurowania urządzeń bezpieczeństwa dla zabezpieczenia przy otwieraniu

Wbudowany radiodbiornik kompatybilny z pilotami Stylo 4K.

ZESTAW Book R3 1000 N idealny do bram o wysokości do 2.45 m

Zestaw automatyki do bram garażowych:

1. siłownik Book 1000N z wbudowaną centralą sterującą GD 20 i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z paskiem zbrojonym (GLB3)
3. pilot 4-kanałowy Stylo 4K

Zestaw Book R3

900,00 netto | 1 107,00 brutto



ZESTAW Book R35 1000 N idealny do bram o wysokości do 2.95 m

Zestaw automatyki do bram garażowych:


1. siłownik Book 1000N z wbudowaną centralą sterującą GD 20 i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadząca 3.5 m z paskiem zbrojonym (GRB35)
3. pilot 4-kanałowy Stylo 4K

Zestaw Book R35

1000,00 netto | 1 230,00 brutto



Przykładowa instalacja - Book

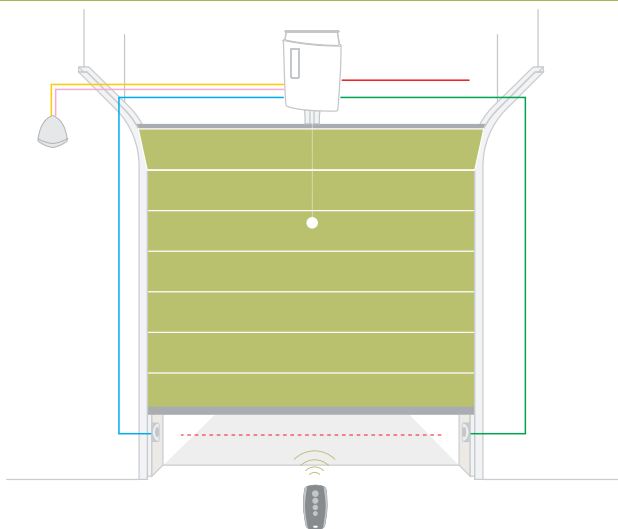

Przykładowa instalacja:

- 1 siłownik Book
- 1 prowadnica GRB/GLB
- 1 para fotokomórek Viky
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea 24 Plus
- 1 pilot Stylo 4K

- [3 x 1,5 mm²] zasilanie 230 V
- [4 x 0,5 mm²] linia foto RX
- [2 x 0,5 mm²] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2 x 0,75 mm²] lampa

Akcesoria

SBLO 01



Zewnętrzny system wysprężlania do podłączenia do klamki

85,00 netto | 104,55 brutto

SBLO 500



Zewnętrzny system wysprężlania do montażu w otworze panelu bramy

85,00 netto | 104,55 brutto

Idea 24 Plus



Lampa sygnalizacyjna 24V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

Viky 30



Para fotokomórek (nadajnik + odbiornik)

180,00 netto | 221,40 brutto

Stylo 4 K



Pilot 4-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym

65,00 netto | 79,95 brutto