

## Jet

Automatyka do bram skrzydłowych do maksymalnej szerokości wjazdu 6 metrów

**Kompletne rozwiązania:** siłowniki Jet dostępne są tylko w zestawach zawierających 2 siłowniki, centralę sterującą Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kanalowego Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.

**Idealnie wpisuje się w otoczenie każdej bramy.** Dzięki eleganckiej aluminiowej obudowie, napęd Jet jest przykładem oryginalnej włoskiej stylistyki.

**Dzięki odpinanym połączeniom instalacja i konserwacja jest łatwa i szybka.** Kondensator jest wbudowany w siłownik, zaś regulowane ograniczniki krańcowe pozwalają na szybkie ustawienie położenia krańcowych bramy.

**Sercem napędu Jet jest mechaniczna przekładnia,** zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na jak największą trwałość. Wszystkie elementy obrotowe posiadają łożyska kulkowe, skutecznie eliminujące hałas i tarcia. Zastosowanie stali i brązu zapewnia trwałość i niezawodność nawet w ciężkich warunkach.

**Dźwignia ręcznego wysprzęglania wykonana jest z aluminiowego odlewu** oraz posiada indywidualny klucz wraz z osłoną zamka wykonaną z ABS. Znajduje się ona w górnej części korpusu siłownika, dzięki czemu możliwe jest szybkie i praktyczne jej wykorzystanie przy minimalnym wysiłku w przypadku braku zasilania.



Jet



Łatwe i szybkie podłączenie zasilania



Opcjonalne szczotki zabezpieczające



Aluminiowa obudowa




Mechaniczne wyłączniki krańcowe



Przekładnia wykonana z brązu - trwała, solidna i niezawodna

Dane techniczne		Jet 230
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vpp)	230
Moc silnika	(W)	200
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Skok użyteczny	(mm)	360
Prędkość liniowa	(m/s)	0,016
Intensywność pracy	(%)	30
Wymiary	(mm)	100x820x110
Ciężar siłownika	(kg)	8
Maks. parametry skrzydła	(kg)	3 m / 600 kg

### Centrala sterująca Star 2230 - 230V



**Funkcjonalna centrala sterująca Star** umożliwiła instalatorowi łatwe programowanie, jednocześnie gwarantując niezwykle wysokie osiągi w zakresie bezpieczeństwa. Plastikowa obudowa, zapasowe bezpieczniki, opisane podłączenia, trzy przyciski programowania - to tylko kilka przykładów innowacyjności produktu.

**Wbudowany radioodbiornik** kompatybilny z pilotami Stylo 4K.

## Zestaw Jet

### Zestaw Jet

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych:


1. 2 siłowniki Jet 230V skrzydło 3m/600 kg
2. centrala sterująca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
3. pilot 4-kanałowy Stylo 4K
4. para fotokomórek Viky 30

### Zestaw Jet

2 350,00 netto | 2 890,50 brutto



## Przykładowa instalacja - Jet

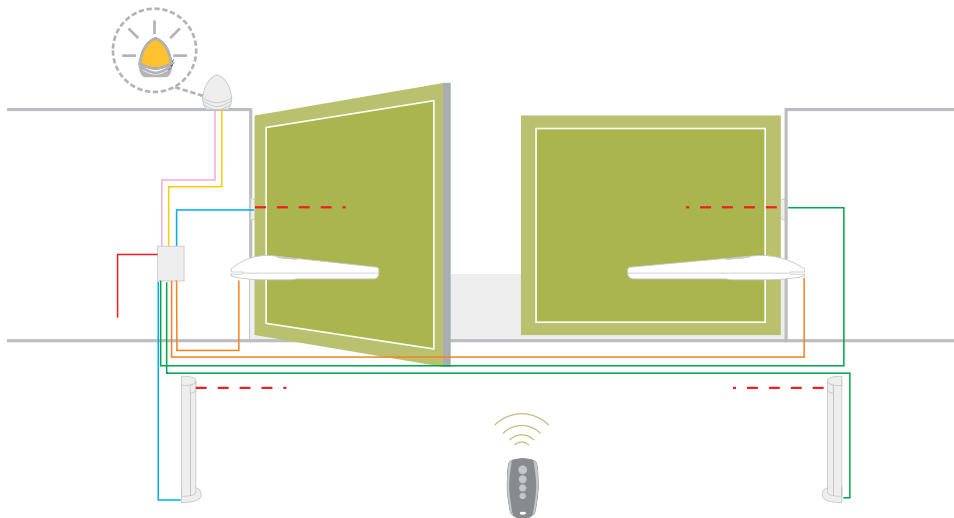

### Przykładowa instalacja:

- 2 siłowniki Jet
- 1 centrala sterująca Star 2230 Box
- 1 para fotokomórek Viky
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea 230 Plus
- 1 pilot Stylo 4K

- [3 x 1,5 mm<sup>2</sup>] zasilanie 230 V
- [4 x 1,5 mm<sup>2</sup>] zasilanie siłowników
- [4 x 0,5 mm<sup>2</sup>] linia foto RX
- [2 x 0,5 mm<sup>2</sup>] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2 x 0,75 mm<sup>2</sup>] lampa

## Akcesoria

### PLA10



Zamek elektromagnetyczny pionowy

350,00 netto | 430,50 brutto

### PLA11



Zamek elektromagnetyczny poziomy

350,00 netto | 430,50 brutto

### Idea 230 Plus



Lampa sygnalizacyjna 230V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

### BK 01



Mechaniczny wyłącznik krańcowy (2 szt. w opakowaniu)

60,00 netto | 73,80 brutto

### SELC 100



Karta do obsługi elektrozamka

55,00 netto | 67,65 brutto