

Modus

Automatyka do bram skrzydłowych do maksymalnej szerokości wjazdu 5,6 metra

Kompletne rozwiązania: siłowniki Modus dostępne są tylko w zestawach zawierających 2 siłowniki, centralę sterującą Star M224 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kanalowego Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.

Dzięki opatentowanym mechanizmom, Modus może automatyzować duże bramy o długości do 2,8 m i ciężarze skrzydła do 300 kg. Siłowniki Modus idealnie nadają się do instalacji na szerokich kamiennych lub klinkierowych słupkach.

Posiada precyzyjną regulację mechanicznego wyłącznika krańcowego, pozwalającą ustawić skrzydła bramy w otwarciu i zamknięciu.

Dzięki jedynie 165 mm szerokości siłownika **montaż jest szybki i łatwy.**

Napęd dostępny jest z dwoma standardowymi ramionami oraz dwoma opcjonalnymi ramionami z funkcją przesuwania i obracania dla każdego typu instalacji.



Modus



Precyzyjna regulacja ograniczników krańcowych



Opatentowany mechanizm



Wbudowana centrala sterująca ułatwiająca programowanie



Opcjonalny akumulator

Dane techniczne		Modus 280
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vps)	24
Moc silnika	(W)	30
Pobór prądu	(A)	1,25
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Prędkość obr. ramienia	(obr./min)	0,9 ÷ 1,23
Intensywność pracy	(%)	50
Wymiary	(mm)	165x250x306
Ciężar siłownika	(kg)	7,5
Maks. parametry skrzydła	(kg)	2,8 m / 300 kg

Centrala sterująca Star M224 - 24V

24V



Funkcjonalna centrala sterująca Star umożliwiła instalatorowi łatwe programowanie, jednocześnie gwarantując niezwykle wysokie osiągi w zakresie bezpieczeństwa. Plastikowa obudowa, zapasowe bezpieczniki, opisane podłączenia, trzy przyciski programowania - to tylko kilka przykładów innowacyjności produktu. Dzięki technologii PWM zapewnione jest bezpieczeństwo w przypadku napotkania przeszkody oraz możliwe dostosowanie prędkości otwierania i zamykania bramy.

Wbudowany radioodbiornik kompatybilny z pilotami Stylo 4K.

Zestaw Modus 280 LT

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych:


1. siłownik Modus MA z wbudowaną centralą sterującą z radioodbiornikiem, 24V, skrzydło 2,8 m/300 kg
2. siłownik Modus SL, 24V, skrzydło 2,8 m/300 kg
3. pilot 4-kanałowy Stylo 4K
4. para fotokomórek Viky 30

Zestaw Modus

2 300,00 netto | 2 829,00 brutto



Przykładowa instalacja - Modus

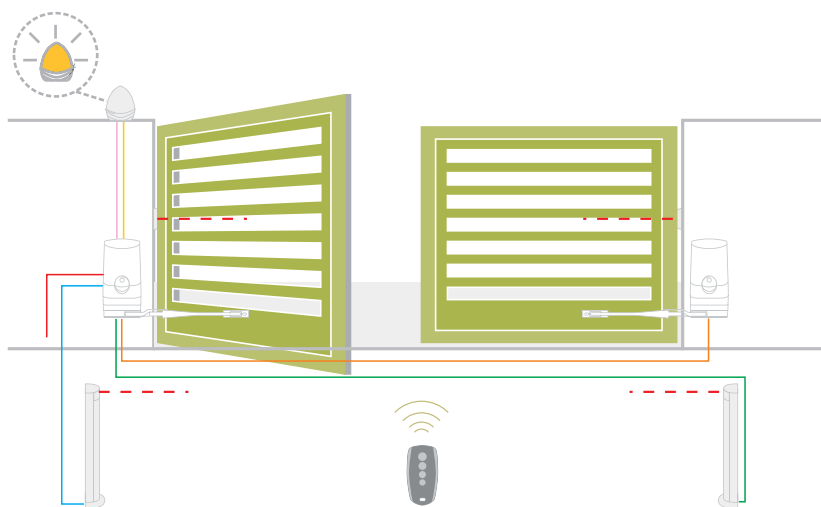

Przykładowa instalacja:

- 2 siłowniki Modus (MA i SL)
- wbudowana centrala sterująca Star M224 z radioodbiornikiem
- 1 para fotokomórek Viky 30
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea 24 Plus
- 1 pilot Stylo 4K

- [3 x 1,5 mm²] zasilanie 230 V
- [2 x 1,5 mm²] zasilanie siłowników
- [4 x 0,5 mm²] linia foto RX
- [2 x 0,5 mm²] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2 x 0,75 mm²] lampa

Akcesoria

MO L C18 SX	MO L C18 DX	BK 40	Idea 24 Plus	Bat M016
Ramię przesuwne 1,8 m - 300 kg lewa strona	Ramię przesuwne 1,8 m - 300 kg prawa strona	Mechaniczny wyłącznik krańcowy (2 szt.)	Lampa sygnalizacyjna 24V z wbudowaną anteną	Akumulator awaryjny 24V 1,6 Ah
480,00 netto 590,40 brutto	480,00 netto 590,40 brutto	60,00 netto 73,80 brutto	90,00 netto 110,70 brutto	320,00 netto 393,60 brutto
Bat K2	Viky 30	Stylo 4K		
Karta ładowania akumulatora Bat M016	Para fotokomórek (nadajnik + odbiornik)	Pilot 4-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym		
170,00 netto 209,10 brutto	180,00 netto 221,40 brutto	65,00 netto 79,95 brutto		