

KINGGATES

Ovo

Automatyka do bram garażowych
do 550N i maksymalnej
powierzchni bramy 8 m²

Kompletne rozwiązania: siłownik Ovo o sile uciągu 550N dostępny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.

Trwały i cichy: metalowe elementy mechaniczne, pasek napędowy z wytrzymałym przeplotem linek stalowych oraz wytrzymała galwanizowana prowadnica w jednym odcinku.

Maksimum bezpieczeństwa zapewniają połączenia niskonapięciowe oraz automatyczne rozpoznanie przeszkody.


Głowica siłownika może być obracana o 90 ° pozwalając zredukować wymaganą przestrzeń, a tym samym umożliwiając instalację w ciasnych garażach.

Autoprogramowanie: siłownik podczas instalacji automatycznie dobiera najlepsze parametry funkcjonowania dla danej bramy.

System ręcznego wysprężniania pozwala użytkownikowi ręcznie otwierać i zamykać bramę w przypadku braku zasilania.



Mechanizm z łożyskiem kulkowym



Centrala sterująca Star Ovo z wbudowanym oświetleniem



Stalowa prowadnica

Dane techniczne		Ovo 550
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vps)	24
Siła uciągu	(N)	550
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Prędkość przesuwu	(cm/s)	7
Intensywność pracy	(cykle/dzień)	30
Wymiary	(mm)	225x330x100
Maks. wym. bramy segmentowej	(m ²)	8

Centrala sterująca Star Ovo

24V



Funkcjonalna centrala sterująca Star Ovo posiada tryb pracy półautomatycznej lub automatycznej, dwie prędkości do wyboru, regulację czasu pauzy, autotestowanie urządzeń bezpieczeństwa, funkcję częściowego otwarcia bramy (wietrzenie garażu), regulację zwalniania przy zamykaniu oraz „odprężenie” paska zębatego.

Wbudowany radioodbiornik kompatybilny z pilotami Stylo 4K.

Zestaw Ovo 550 N idealny do bram o wysokości do 2.35 m

Zestaw automatyki do bram garażowych:


1. siłownik OVO 550 N z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z paskiem zbrojonym
3. pilot 4-kanalowy Stylo 4K

Zestaw Ovo

650,00 netto | 799,50 brutto



Przykładowa instalacja - Ovo

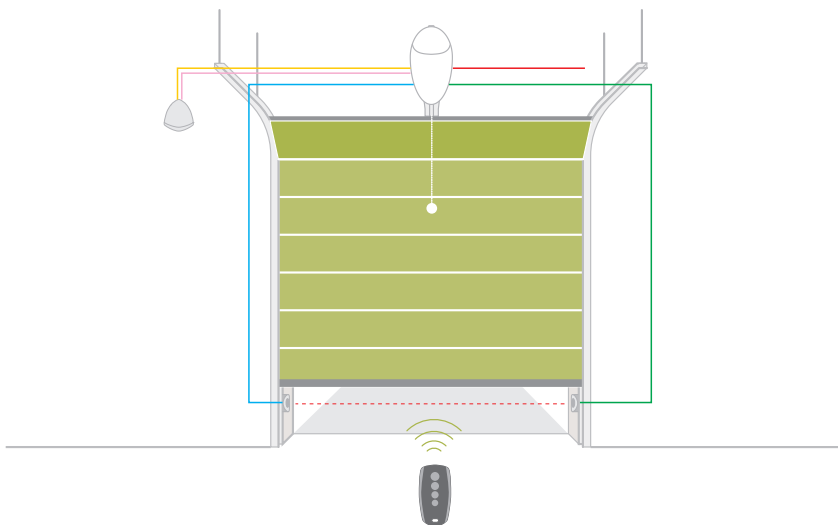

Przykładowa instalacja:

- 1 siłownik OVO
- 1 prowadnica GFO13
- 1 para fotokomórek Viky
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea 12 Plus
- 1 pilot Stylo 4K

- [3 x 1,5 mm²] zasilanie 230 V
- [4 x 0,5 mm²] linia foto RX
- [2 x 0,5 mm²] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2 x 0,75 mm²] lampa

Akcesoria

SPA2



Zewnętrzny system wysprężalnia

80,00 netto | 98,40 brutto

Idea 12 Plus



Lampa sygnalizacyjna 12V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

Viky 30



Para fotokomórek (nadajnik+odbiornik)

180,00 netto | 221,40 brutto

Stylo 4 K



Pilot 4-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym

65,00 netto | 79,95 brutto