

Siłowniki elektromechaniczne do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 1.8 m, do 3.0 m lub do 3.5 m i ciężarze do 200 kg.

Sprzedawane w zestawach z centralą:
 - A400 (WINGO, WINGO-L), pilotami ERA FLOR
 - A60 (WINGO5000), pilotami ERA FLOR.

WINGO 2024/3524 (patrz strona 122).

Trzy wersje: do bram o długości skrzydła do 1.8 m (WINGO), do 3.0 m (WINGO-L) lub do 3.5 m (WINGO5000).

Łatwy montaż: po zamontowaniu siłownika wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.

Metalowa nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Wbudowany kondensator.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania.

Bezpieczny:

- amperometryczny system wykrywania przeszkody
- fototest – automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy

Wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki).

Zaawansowana: regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp, diody LED sygnalizują włączone funkcje, obsługa 3 linii fotokomórek.

Inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.

funkcje central strona 72/73

WYGODNA OSŁONA ZAKRYWAJĄCA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE



Kod		cena netto	cena brutto
WINGO ERA FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2RE	1 950,00	2 398,50
WINGO SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	2 050,00	2 521,50
WINGO-L ERA FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2RE	2 050,00	2 521,50
WINGO-L SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	2 150,00	2 644,50
WINGO5000 ERA FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2RE	2 350,00	2 890,50
WINGO5000 SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	2 450,00	3 013,50

Parametry		WINGO	WINGO-L	WINGO5000
Zasilanie (V)		230	230	230
Moc pobierana (W)		120	120	130
Natężenie prądu (A)		0.5	0.5	0.5
Kondensator wbudowany (uF)		5	5	5
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44	44
Zabezpieczenie termiczne (°C)		140	140	140
Skok (mm)		320	325	470
Siła uciągu (N)		1500	1700	1700
Prędkość liniowa (m/s)		0.016	0.013	0.013
Temperatura pracy (°C min./max.)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy (%)		30	30	30
Ciężar (kg)		5	6	6

AKCESORIA



PLA13
ograniczniki krańcowe mechaniczne przy otwieraniu i zamykaniu (4 szt.)

60,00
73,80 brutto



BF
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00
196,80 brutto



F210
fotokomórki nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

250,00
307,50 brutto



MOF
fotokomórki (nadajnik+odbiornik) zasięg 15-30 m

160,00
196,80 brutto




MLT
lampa sygnalizacyjna 230V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

115,00
141,45 brutto




FT210
fotokomórki (para-bez baterii), nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

350,00
430,50 brutto

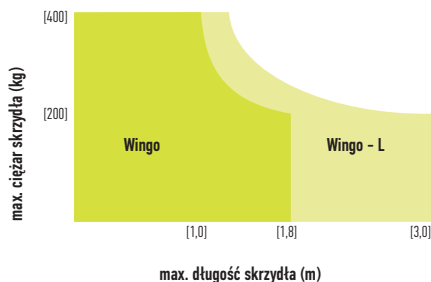


PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

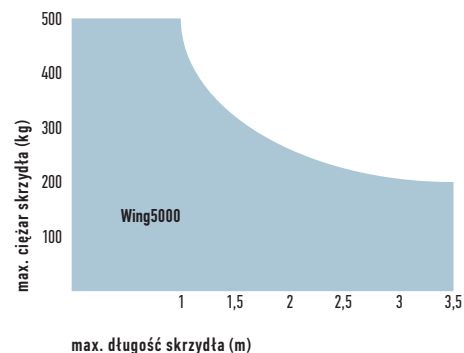


POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 94-105

SCHEMAT INSTALACJI

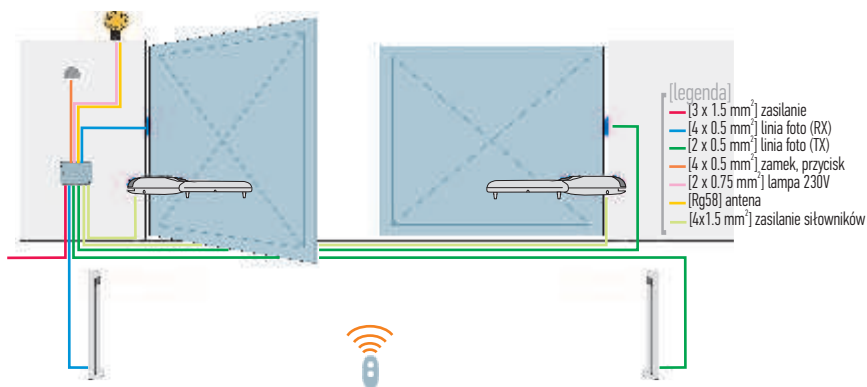


WYMIARY

WINGO

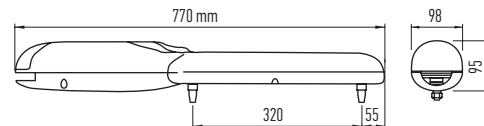

WINGO5000

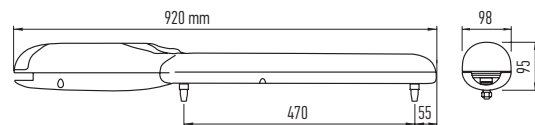

PRZYKŁADOWE ZESTAWY DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

WINGO ERA FLOR
2 siłowniki do bram o długości do 1,8 m



FLO2RE
1 pilot dwukanałowy 433.92 MHz



A400
1 centrala sterująca



SMXI
radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy 433.92 MHz



WINGO SMIL0
2 siłowniki do bram o długości do 1,8 m



SM2
2 piloty dwukanałowe 433.92 MHz



A400
1 centrala sterująca



SMXIS
radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy 433.92 MHz

