




Nice

Bramy garażowe **segmentowe**

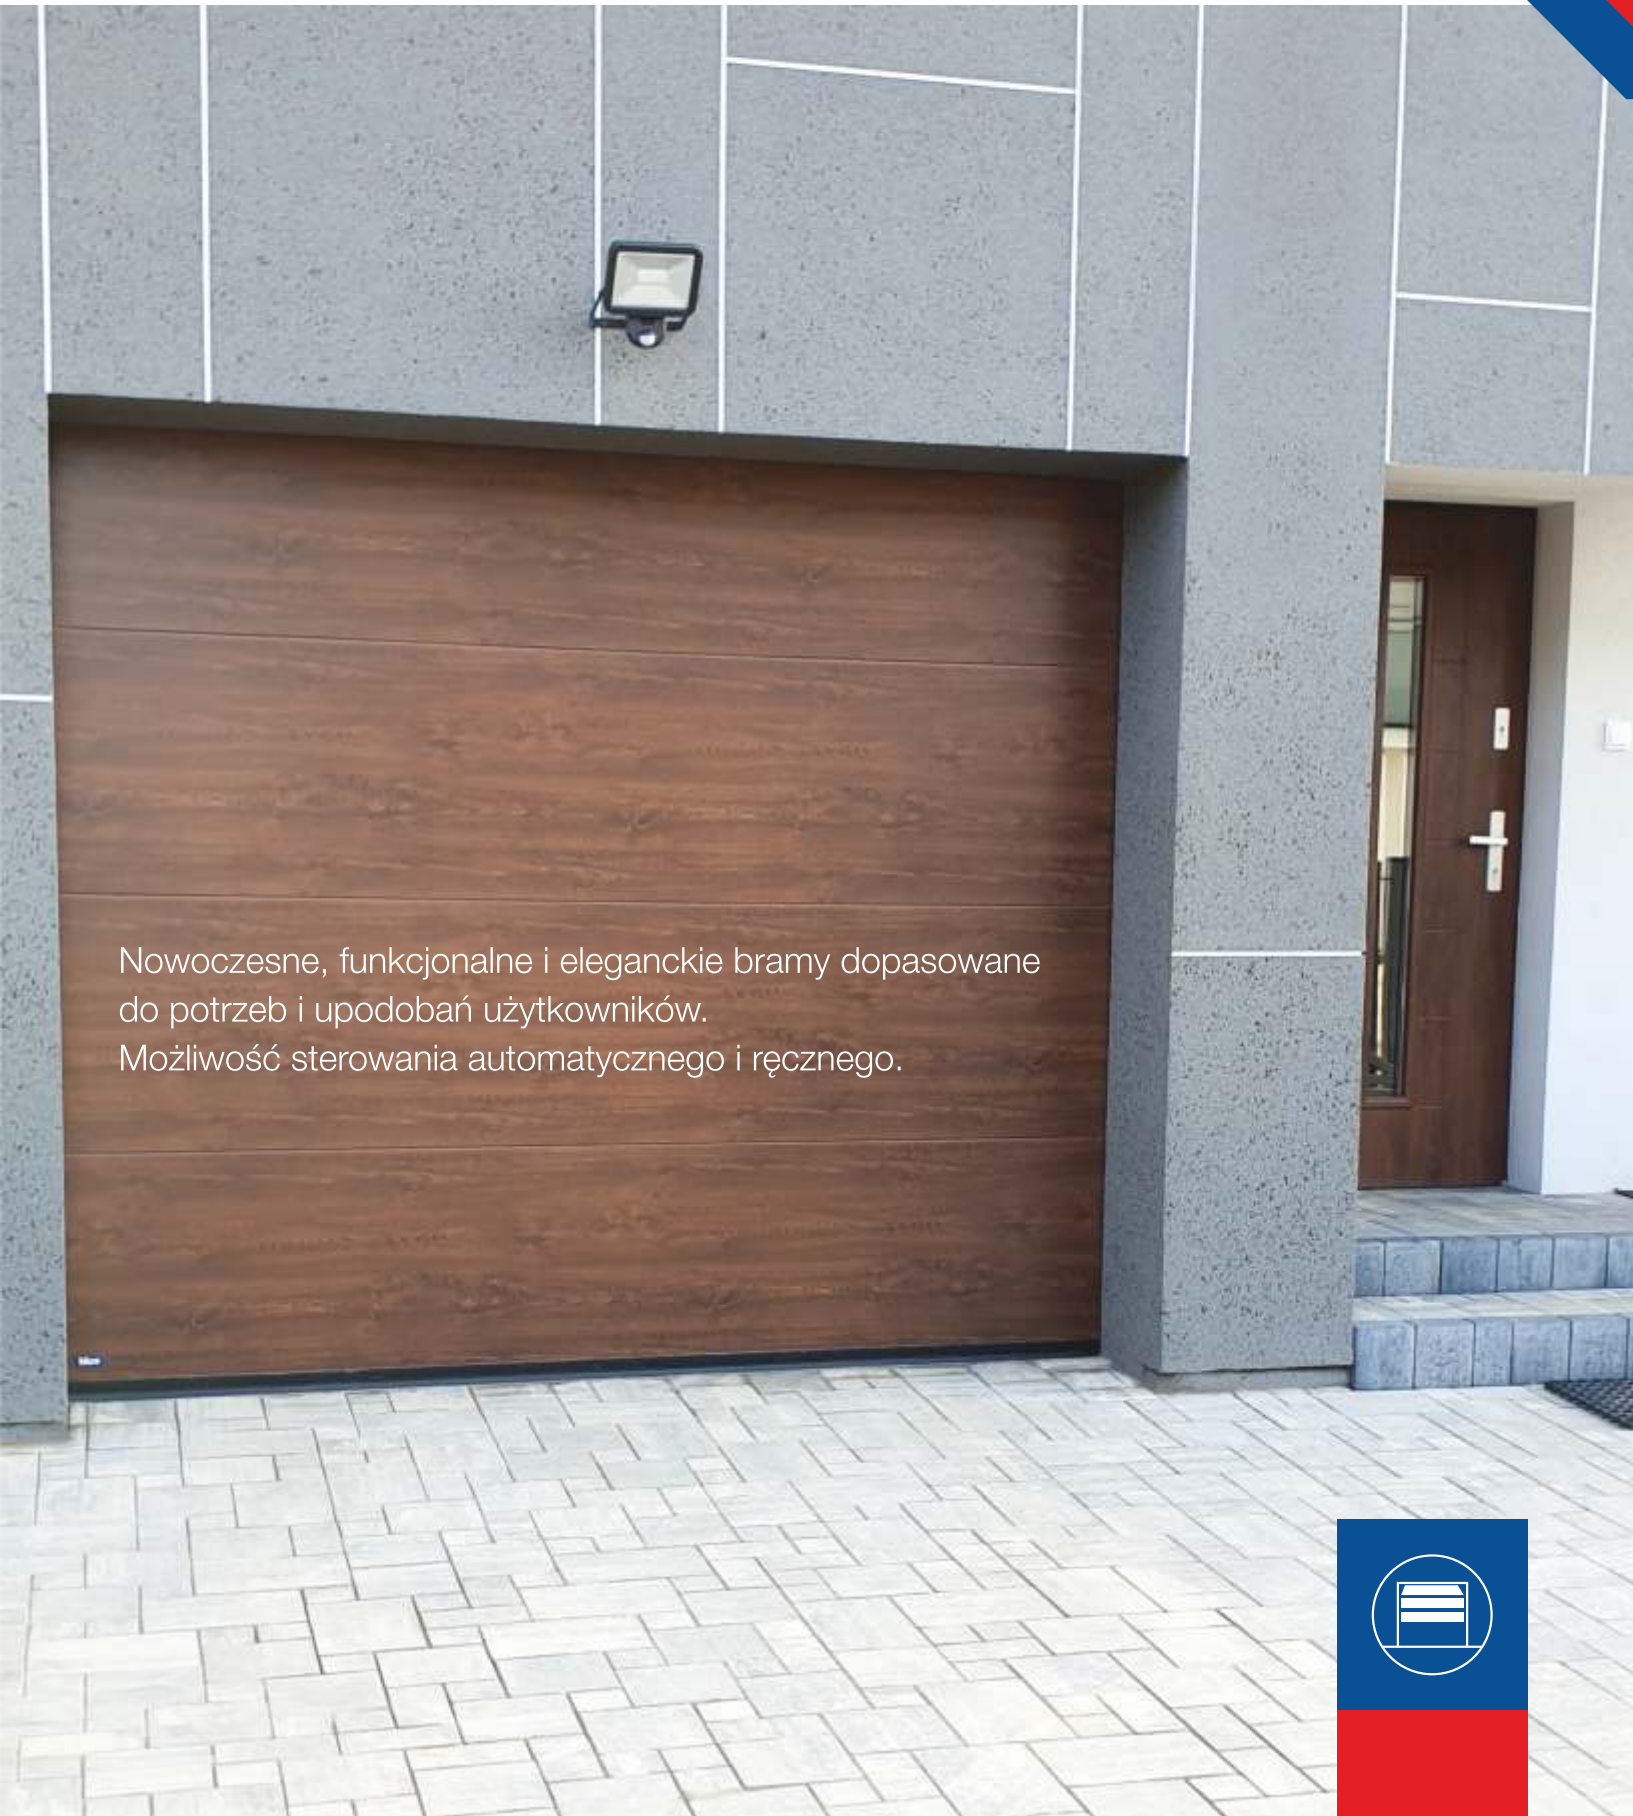


Nowoczesne, funkcjonalne i eleganckie bramy dopasowane
do potrzeb i upodobań użytkowników.
Możliwość sterowania automatycznego i ręcznego.




Brama garażowa stanowi wizytówkę każdego domu


Nice Simple Classic
Woodgrain/
Nice Classic Silk



Nice Simple Premium
Woodgrain/
Nice Premium Silk



Nice Simple Design
Woodgrain/ Nice Design Silk/
Nice Design ISO 60 Silk




Nice oferuje bramy o klasycznej i ponadczasowej formie, jak również rozwiązania nawiązujące do nowoczesnej stylistyki. Trzy wzory przetłoczeń, bogata paleta kolorystyczna, wiele wariantów wymiarów standardowych oraz specjalnych sprawiają, że bramy garażowe Nice idealnie komponują się w każdym stylu architektonicznym. Dostępne zarówno w wersji ręcznej jak i automatycznej zapewniają wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo.

KRÓTKI PODJAZD? ŻADEN PROBLEM!



Brama segmentowa Nice to idealne rozwiązanie dla nawet najmniejszego garażu. Dzięki temu, że brama otwiera się pionowo do góry, a jej konstrukcja pozostaje na górnych, poziomych prowadnicach podsufitowych, możliwe jest bardzo efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz garażu. Rozwiązanie to umożliwia zaparkowanie nawet wysokiego auta tuż przy bramie. Podczas cyklu pracy brama nie zajmuje miejsca na podjeździe, co jest szczególnie użyteczne w przypadku posesji z krótkimi podjazdami lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego lub samochodowego. To nowoczesne rozwiązanie pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, ponieważ miejsce potrzebne do zabudowy i funkcjonowania bramy jest ograniczone do minimum.



BRAMY GARAŻOWE USZYTE NA MIARĘ!

Segmentowa brama garażowa Nice to kompleksowe rozwiązanie, które oprócz wysokiego komfortu użytkowania zapewnia maksimum swobody już na etapie projektowania budynku. Ilość miejsca to żadne ograniczenie! Niezależnie od wielkości garażu i warunków zabudowy Nice oferuje pełną funkcjonalność i unikalne wzornictwo.

WIĘKSZE ŚWIATŁO PRZEJAZDU

Zamontowana i funkcjonująca brama umożliwia uzyskanie szerokości światła wjazdu równej szerokości otworu bramowego, a bramy ze standardowym i wysokim typem prowadzenia zapewniają to nawet w przypadku wysokości.

OSZCZĘDZASZ CIEPŁO...

Konstrukcja bramy garażowej Nice pozwoli zatrzymać ciepło wewnątrz budynku bez względu na warunki panujące na zewnątrz. Zastosowanie sekcji stalowych izolowanych pianką poliuretanową o grubości 40 mm lub 60 mm oraz uszczelnienia bramy na całym jej obwodzie zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Dodatkowe zastosowanie unikatowego **systemu ciepłego montażu**, który izoluje ościeża bramy garażowej od muru, niwelując negatywny wpływ mostków termicznych, znacząco poprawia współczynnik przenikania ciepła dla zamontowanej bramy. Współczynnik przenikania ciepła (U) uzależniony jest od rodzaju zastosowanego panela, uszczelnień, wymiaru bramy oraz wybranego systemu montażu i w przypadku bram Nice wynosi on (montaż standard/**system ciepłego montażu**):

bramy 40 mm:

- wym. 2500x2125 mm współczynnik $U = 1,23/0,92 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- wym. 5000x2250 mm współczynnik $U = 1,09/0,89 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

bramy 60 mm:

- wym. 2500x2125 mm współczynnik $U = 0,83/0,58 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- wym. 5000x2250 mm współczynnik $U = 0,73/0,56 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

...I ENERGIE

Napędy Nice w bramach automatycznych posiadają wiele funkcji i cech umożliwiających realną oszczędność energii:

- niski poziom pobieranej mocy,
- wbudowane oświetlenie LED, wystarczające do swobodnego wyjścia z garażu po zaparkowaniu auta bez konieczności używania dodatkowych źródeł światła.

Brama garażowa dostosowana do Twoich potrzeb!

Nasze
bramy
garażowe

54 135
kombinacji
dostępnych wymiarów

w tym nawet:
143 wymiary
standardowe!

USZYTA NA KAŻDĄ MIARĘ

105 kombinacji wymiarów standardowych bram garażowych Nice ze sprężynami skrętnymi oraz 143 kombinacje dla bram z systemem sprężyn naciągowych pozwala na dopasowanie ich do większości wykonywanych otworów garażowych, zarówno pod względem szerokości, jak i wysokości. W przypadku konieczności dostosowania bramy do gotowego i wykończonego otworu garażowego kluczowa staje się możliwość doboru wymiarów z dokładnością właściwie co do centymetra. Dlatego też Nice w swojej ofercie posiada możliwość zamawiania bram w wymiarach specjalnych, zarówno szerokości, jak i wysokości, z dokładnością co do 10 mm. Daje to w sumie 54 135 kombinacji wymiarowych w każdym dostępnym modelu i kolorze. Zakres dostępnych wymiarów to w przypadku szerokości od 2000 do 6000 mm* i wysokości od 1700 do 3000 mm*, co daje możliwość wykonania bramy garażowej nawet o wymiarze **6000 x 3000 mm***

* Dotyczy bram ze sprężynami skrętnymi.

Standardowa szerokość (mm)

	2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
Standardowa wysokość (mm)																	
1900	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-	-	-	-	-
1950	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-	-	-	-	-
2000	N	N	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	S
2050	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-	-	-	-	-
2100	N	N	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	S
2125	N	N	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	S
2200	N	N	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	S
2250	N	N	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	S
2300	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-	-	-	-	-
2350	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-	-	-	-	-
2375	N	N	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	S
2475	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-	-	-	-	-
2500	N	N	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	S

N - wymiary standardowe dostępne dla bram ze sprężynami naciągowymi (E120)

NS - wymiary standardowe dostępne dla bram ze sprężynami skrętnymi oraz

naciągowymi (E120)

S - wymiary standardowe dostępne dla bram ze sprężynami skrętnymi

ELASTYCZNY MONTAŻ

Wymagania instalacyjne bram garażowych Nice umożliwiają montaż w większości istniejących otworów garażowych. Przy rozwiązaniu ze sprężynami skrętnymi ze standardowym typem prowadzenia (N) do zamontowania bramy wraz z napędem elektrycznym wystarczająca wysokość nadproża to 220 mm, (290 mm bramy 60 mm), a w przypadku opcji nadproża obniżonego (L) - tylko 130 mm, (160 mm bramy 60 mm), natomiast dla bram z systemem sprężyn naciągowych (E120) wystarczająca przestrzeń to zaledwie 120 mm. W garażach z wyższym nadprożem oferujemy dwie możliwości. Pierwsza z nich to prowadzenie standardowe podwyższone (NH) z wymaganą wysokością nadproża 350 mm oraz druga, prowadzenie wysokie (H). Rozwiązania te pozwalają jeszcze efektywniej wykorzystać przestrzeń wewnątrz garażu. Niezbędna przestrzeń po bokach bramy została także maksymalnie ograniczona - wystarczająca do prawidłowego montażu szerokość węgarków bocznych (Wl, Wp) to tylko 100 mm!


E120 (Sprężyny naciągowe): S = min. 120 mm (40 mm)

N (Prowadzenie standard): S = min. 220 mm (40 mm), 290 mm (60 mm)

L (Prowadzenie obniżone): S = min. 130 mm (40 mm), 160 mm (60 mm)


NH (Prowadzenie stand. podwyższone): S = min. 350 mm

H (Prowadzenie wysokie): S = 470 - 1400 mm (40 mm)

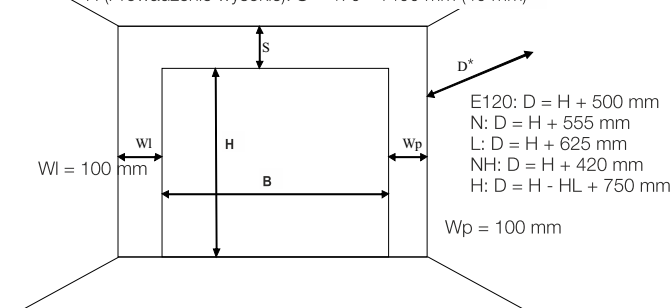

* Podane wartości D wskazują głębokość zabudowy wyznaczoną przez konstrukcję prowadnic poziomych bramy i nie uwzględniają prowadnicy szynowej napędu. Parametr D wraz z napędem uzależniony jest od rodzaju zastosowanego napędu.

Prowadzenie Standardowe N (sprężyny skrętne z przodu) Prowadzenie Standardowe Podwyższone NH (sprężyny skrętne z przodu) Prowadzenie Obniżone L (sprężyny skrętne z tyłu) Prowadzenie Wysokie H (sprężyny skrętne z przodu) Prowadzenie E120 (sprężyny naciągowe)



Bramy garażowe Nice dostępne są w dwóch rodzajach struktury blachy, z której wykonane są segmenty bram

Model: Simple Classic
Struktura blachy: Woodgrain
Przetłoczenia: Wąskie



Model: Simple Premium
Struktura blachy: Woodgrain
Przetłoczenia: Szerokie

Model: Simple Design
Struktura blachy: Woodgrain
Przetłoczenia: Bez przetłoczeń

Model: Classic Silk
Struktura blachy: Gładka
Przetłoczenia: Wąskie

Model: Premium Silk
Struktura blachy: Gładka
Przetłoczenia: Szerokie

Model: Design Silk
Struktura blachy: Gładka
Przetłoczenia: Bez przetłoczeń



Woodgrain - to połączenie uniwersalności dostępnych przetłoczeń ze strukturą blachy imitującą naturalne drewno. Bramy w tym wykończeniu dostępne są w 6 kolorach standardowych oraz w opcji lakierowania na dowolny kolor RAL, we wszystkich dostępnych wymiarach standardowych i specjalnych. Połączenie to gwarantuje dużą swobodę w doborze bramy do pozostałej stolarki otworowej czy też elewacji budynku.

Silk – to gładka struktura blachy charakteryzująca się wyjątkową elegancją i estetyką wykonania. Gładka powierzchnia bramy to także istotna zaleta użytkowa pozwalająca na łatwe utrzymanie jej w czystości. Ten rodzaj struktury blachy dostępny jest standardowo we wszystkich rodzajach przetłoczenia (Classic, Premium, Design), wszystkich dostępnych kolorach i okleinach, a także wszystkich wymiarach standardowych i specjalnych.

Tak szeroka dostępność to obecnie najbardziej atrakcyjna oferta na rynku!

KOMFORT BRAMY AUTOMATYCZNEJ W ROZSĄDNEJ CENIE

Atrakcyjność oferty bram automatycznych Nice to nie tylko doskonała cena, która zawsze jest zdecydowanie niższa niż brama i napęd zakupione osobno. To także różnorodność i elastyczność wyboru. Obok automatycznych bram garażowych z flagowymi napędami serii SPIN dostępna jest także opcja bram z napędami serii SPIDO, a dla użytkowników, dla których priorytetem jest czas potrzebny do wykonania pełnego cyklu otwarcia i zamknięcia bramy garażowej dostępna jest także opcja wyposażenia w napęd SPY HS. Jego prędkości otwierania i zamykania są niemal dwukrotnie szybsze od standardowych rozwiązań napędów.

CICHE I PŁYNNE OTWARCIE

Zastosowanie w napędach serii SPIN oraz SPIDO paska napędowego z wytrzymałym przeplotem linek stalowych stanowi gwarancję cichej i płynnej pracy. Cechę tę doceniają zwłaszcza Klienci, w których domach sypialnia znajduje się bezpośrednio nad garażem.




ZGRANE TRIO

Bramy garażowe Nice, zarówno ręczne jak i automatyczne, mogą być wyposażone w zamek na klucz z klamką zewnętrzną oraz/lub uchwyt dwustronny w dolnej sekcji, wykonane z tworzywa sztucznego w trzech opcjach kolorystycznych:

- czarnym,
- satynowanym,
- starego złota.

Przy tak szerokim wyborze oklein i niemal nieograniczonym wyborze kolorów bram szczególnie ważna staje się możliwość dopasowania kolorystycznego i estetycznego dodatków.

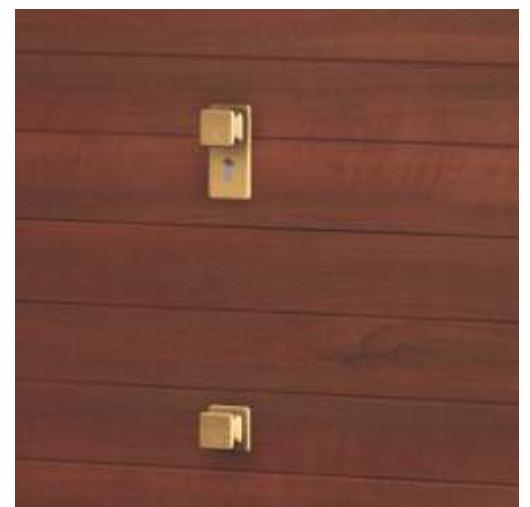

Segmentowe bramy garażowe Nice przeszły szereg rygorystycznych testów i badań, dzięki którym możemy znakować je europejskim znakiem bezpieczeństwa CE

Wszystkie bramy Nice wyposażone są w sprężyny testowane na min. **15 000 cykli** (otwarcie/zamknięcie) oraz dodatkowe zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn (sprężyny skrętne), które po wystąpieniu takiego zdarzenia blokuje bramę uniemożliwiając jej niekontrolowane opadanie. (rys. 3)

Dodatkowo, unikatowa konstrukcja segmentów bram zabezpiecza przed przycięciem palców zarówno w trakcie otwierania, jak i zamykania bramy (rys. 1).

W standardowej konfiguracji bram rolę podstawowego zabezpieczenia pełni **wewnętrzny rygiel blokujący** (rys. 4), który w bramach ręcznych zapobiega jej otwarciu od strony zewnętrznej. Wszystkie bramy mogą zostać opcjonalnie wyposażone w **zamek z klamką zewnętrzną**. Jest to zamek zatrzaskowy z wkładką patentową z możliwością obsługi zarówno od strony zewnętrznej (3 klucze), jak i wewnętrznej (zasuwka, rys. 2). W bramach automatycznych zamek taki wykorzystywany jest w sytuacji, gdy brama jest jedynym wejściem do garażu. Jego zastosowanie umożliwia montaż zestawu wysprężlającego niezbędnego do otwarcia awaryjnego bramy np. w przypadku braku zasilania.

W bramach automatycznych standardowo stosowana jest droga radiowa z **dynamicznie zmiennym kodowaniem** posiadająca aż **4,5 miliarda kombinacji** kodów co sprawia, że nawet przechwycony i zgrany kod staje się dla złodzieja bezużyteczny.

Automatyka Nice daje również możliwość zastosowania akcesoriów zwiększających komfort użytkowania. Są to m.in.:

- **Moduł Wi-Fi** (rys. 5) daje możliwość sterowania automatyką domową przez urządzenia mobilne z dowolnego miejsca na ziemi, a także sprawdzenia aktualnego statusu bramy.

- **Centrala zarządzająca Yubii Home (rys. 6)** to nowe serce inteligentnego domu. Zastosowanie tego urządzenia daje możliwość sterowania całym domem. Przy użyciu prostych poleceń możliwe będzie sterowanie oświetleniem, roletami, bramami, drzwiami i oknami, sprzętem AGD, systemem ogrzewania i nawadniania, multimediami, jak również wykrycie ewentualnych wycieków wody, ułatwienia tlenu węgla czy pożaru. Centrala Yubii Home jest kompatybilna z ponad **3000 urządzeń różnych marek** i może zostać z nimi zintegrowana dzięki protokołom Z-Wave oraz WiFi. Centrala obsługuje także kamerę IP i do 5 urządzeń plug-in.

Napędy Nice **standardowo wyposażone** są w niezawodny i bardzo czuły **amperometryczny system wykrywania przeszkody** oraz funkcję zwolnienia prędkości podczas zamykania bramy. Fotokomórki to dodatkowe zabezpieczenie bramy automatycznej, zalecane przez Nice.

Warto wiedzieć,

że w świetle przepisów prawa brama wraz z napędem traktowana jest jako maszyna. Bramy garażowe Nice przebadane zostały łącznie z napędami jako urządzenia elektromechaniczne i spełniają wymogi odpowiednich maszynowych norm europejskich. Oprócz wyjątkowego komfortu użytkowania bramy automatycznej otrzymujecie więc Państwo kompleksowe rozwiązanie z kompletną deklaracją zgodności z dyrektywami UE, gwarantującą najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Jest to zatem dodatkowe kryterium, które należy brać pod uwagę przy wyborze bramy z napędem elektrycznym.



rys. 1



rys. 2



rys. 3



rys. 4



rys. 5

Przy pomocy aplikacji **Yubii** możesz mieć pod kontrolą cały dom i zarządzać elementami z każdego miejsca, w którym się znajdujesz.



rys. 6



Połączenie bezprzewodowe



Stabilność i niezawodność



Zdalne sterowanie



Asystenci głosowi



Kompatybilność z inteligentnymi urządzeniami

Bramy garażowe segmentowe Nice Design ISO 60

Grubość 60 mm zachowana jest na całej wysokości panela, także w miejscach łączenia

**50%
więcej
izolacji**

Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do jak **najlepszych właściwości izolacyjnych produktów stosowanych w budynkach mieszkalnych**. Segmentowa brama garażowa Nice Design ISO 60, dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym stanowi doskonałą odpowiedź na te potrzeby.

Dzięki nim możliwy jest do uzyskania współczynnik przenikalności cieplnej dla zamontowanej bramy o wymiarze 2500x2250 mm o wartości **$U=0,81$ [W/m²K]**, a dla bramy 5000x2250 mm **$U=0,89$ [W/m²K]**.


Przy jednoczesnym zastosowaniu opcji **systemu ciepłego montażu** wartości te ulegają dalszej poprawie i dla bramy 2500x2250 mm osiągają poziom **$0,58$ [W/m²K]**, a dla bramy 5000x2250 mm to nawet **$0,56$ [W/m²K]**.

DWUWARGOWA
USZCZELKA
GÓRNA


DWUWARGOWE
USZCZELKI
BOCZNE

PANELE
O GRUBOŚCI
60 mm


PODWÓJNA
USZCZELKA
DOLNA



Zastosowana na całej szerokości bramy dwuwargowa uszczelka górna w połączeniu ze specjalną konstrukcją łuku górnego zapewnia optymalne doszczelnienie i docisk górnej sekcji do nadproża.



Zastosowanie dwuwargowych uszczelki bocznych na całej wysokości i po obydwóch stronach otworu garażowego to rozwiązanie zwiększające szczelność bramy.



Grubość 60 mm zachowana jest na całej wysokości panela, także w miejscach łączenia. Współczynnik przenikania ciepła dla sekcji 60 mm wynosi $U=0,39$ [W/m²K]. Jest to wartość o 30% lepsza w stosunku do paneli o grubości 40 mm. Podwójne uszczelnienie między panelami zwiększa szczelność bramy.



Dodatkowa uszczelka jedno-wargowa zwiększa szczelność bramy garażowej w miejscu jej styku z podłożem.

Paleta dostępnych kolorów bram garażowych

Kolory podstawowe – bramy Woodgrain oraz Silk – to dwa klasyczne kolory, RAL 9016 Biel i RAL 8014 Brąz Sepia, a w przypadku bram Woodgrain także RAL 7016 Antracyt, dostępne zawsze w bardzo atrakcyjnej cenie.

Dekory OFERTA SPECJALNA – bramy Silk - to trzy najpopularniejsze i najczęściej wybierane przez klientów okleiny w niezwykle atrakcyjnej ofercie cenowej. Są to: Złoty Dąb, Orzech, Antracyt Okienny.

Dekory Grupa I – bramy Silk - tę grupę stanowi jedenaście równie popularnych wśród klientów oklein. Są to: Ciemny Dąb, Dąb Bagienny, Winchester, Mahoń, Cedr Szary, Antracyt Gładki, Ciemnoszary Gładki, Ciemnoszary Metalik, Brąz Czekoladowy, Szary i Dąb Naturalny. Bramy garażowe w tych okleinach zdają się nigdy nie tracić na swej atrakcyjności.

Dowolny kolor RAL – bramy Woodgrain oraz Silk - to niemal nieograniczone możliwości lakierowania powierzchni bramy garażowej na wybrany kolor z palety RAL (z wyłączeniem kolorów perłowych, metalizowanych i fluorescencyjnych) w bardzo atrakcyjnej cenie. Możliwość taka stanowi doskonale uzupełnienie kolorów i oklein standardowych i daje pełną swobodę kreowania wyglądu bramy garażowej.

Kolory podstawowe (Woodgrain)



Kolory standardowe (Woodgrain)



Kolory podstawowe




Dekory (Silk) - OFERTA SPECJALNA



Dekory (Silk) - Grupa I



Dekory (Silk) - Grupa II

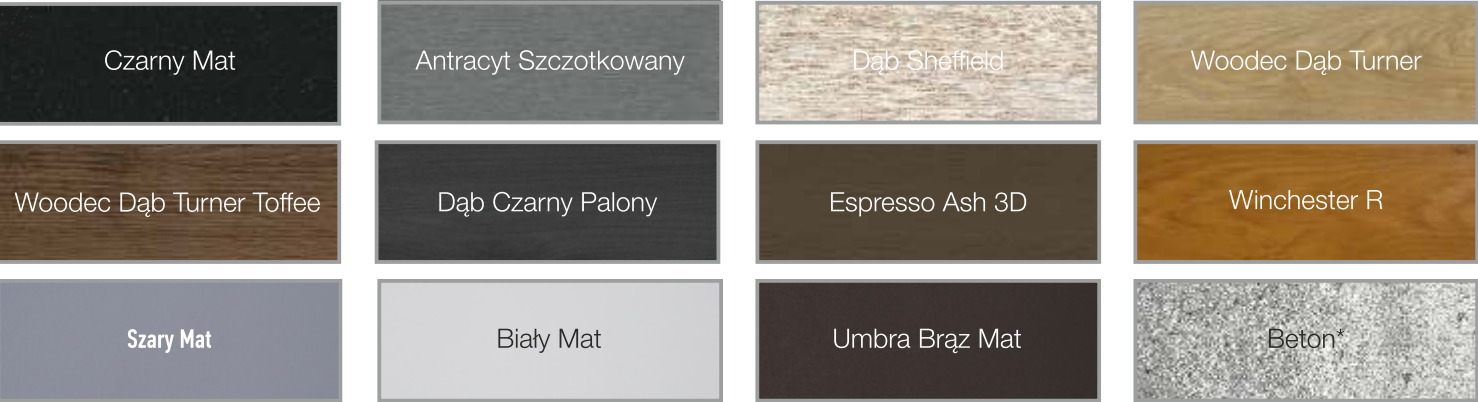

* Dostępny do wyczerpania zapasów

Kolory Standardowe – bramy Woodgrain – to grupa trzech popularnych kolorów wśród których znajdują się – RAL 8017 Brąz Czekoladowy, RAL 9006 Srebrny, RAL 7035 Szary Jasny.

Dekory Grupa II – bramy Silk – to grupa dwunastu oklein wpisujących się doskonale w aktualne trendy kolorystyczne. Jest to sześć oklein drewnopodobnych – alternatywna opcja okleiny Winchester, Winchester R z oferty firmy Renolit, Woodec Dąb Turner, Woodec Toffe Turner, Espresso Ash 3D, Dąb Sheffield, Dąb Czarny Palony oraz sześć dodatkowych kolorów – Antracyt Szczotkowany, Beton i niezwykle atrakcyjna kolekcja MAT: Czarny Mat, Biały Mat, Umra Brąz Mat oraz Szary Mat.

Kolory z palety NCS - aby jeszcze bardziej ułatwić dopasowanie kolorystyczne zamawianych bram garażowych do pozostałych elementów inwestycji, Nice Polska oferuje możliwość ich lakierowania na kolory z palety NCS (Natural Color System). Oprócz tego, że paleta ta zawiera do wyboru 1950 kolorów posiada również inne atuty w postaci zwiększonej wyrazistości zastosowanych barw oraz większej odporności na promienie UV.

Paleta kolorów i oklein dostępnych w segmentowych bramach garażowych Nice powstała w odpowiedzi na bieżące potrzeby i trendy w nowoczesnym budownictwie. Różnorodność dostępnych kolorów daje nieograniczone możliwości w kreowaniu wyglądu bramy wkomponowanej w architekturę budynku i otoczenia.

Prezentowane kolory RAL oraz okleiny mają charakter poglądowy.

Nice Simple Classic – to połączenie uniwersalności wąskiego przetłoczenia ze strukturą Woodgrain imitującą naturalne drewno. Dostępność w 6 kolorach standardowych oraz szerokiej palety kolorów RAL, gwarantuje swobodę w doborze bramy do pozostałej stolarki otworowej czy też elewacji budynku.



Nice Classic Silk – wąskie przetłoczenia poziome to wyjątkowo uniwersalne rozwiązanie. Idealnie komponuje się zarówno z nowoczesną, jak i klasyczną architekturą domu.



Nice Premium Silk – szerokie przetłoczenia poziome to połączenie klasycznego i nowoczesnego wzornictwa. Eleganckie pojedyncze przetłoczenie w środkowej części sekcji, zwłaszcza w okleinach drewnopodobnych, do złudzenia przypomina bramę wykonaną z litego drewna.



Nice Design Silk – gładka powierzchnia bez przetłoczeń poziomych zachwyca prostotą formy i elegancją, idealnie wygląda w nowoczesnych budynkach.



Nice Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
bramy.pl@niceforyou.com
www.nice.pl



Partner Handlowy Nice



Niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.