

Nice udogodnienia



A co, gdy nie ma prądu?

Czasem, po burzy czy wichurze, następują przerwy w dostawie prądu. Ale bez obaw – dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania, w jaki wyposażone są siłowniki Nice, nie zostaniesz więzionym własnego garażu.



Przerwy w dostawie prądu?

Wybrane siłowniki Nice mają możliwość zamontowania akumulatorów, dzięki którym będą w stanie pracować nawet w przypadku braku zasilania.



Czy automatycznie to także komfortowo?

Nice dba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Siłowniki zaprogramowane są tak, by skrzydła bramy tagodnie startowały i powoli kończyły ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dzięki temu Twoja brama pracuje płynnie i co równie ważne – nie hałasuje.



Skąd brama wie, jak szeroko ma się otworzyć?

Dzięki centrali Nice Twoja brama zyskuje umiejętność automatycznego zapamiętywania – pamięta jak maksymalnie może otworzyć bramę i pilnuje tych ustawień przy każdym otwieraniu.



Niespodziewana przeszkoda?

Twoja brama, wyposażona w ruch przez siłownik Nice, jak zawsze czujna. Dzięki funkcji przeciążeniowej, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.



Czy muszę pamiętać o zamykaniu bramy?

O zamknięciu bramy siłownik Nice pamięta za Ciebie. Twoja brama po każdym otwarciu zamknie się automatycznie.



Czy brama może być furtką?

Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekać aż cała brama otworzy się i zamknie. Brama z siłownikiem Nice posiada funkcję furtki, dzięki czemu otworzy się w taki sposób, by można było szybko i swobodnie przejść.



Jak usunąć śnieg z garażu?

Twoja brama przewietrzy go sama. Jednym przyciskiem pilota siłownik uchyli ją na 15 cm, by usunąć śnieg.



Mało miejsca?

To nie problem. Nice posiada modele siłowników z łamanym ramieniem o regulowanej długości. Łatwo dopasujesz długość ramienia, nawet jeśli brama do Twojej posesji znajduje się w ciasnym narożniku.



Czy brama „widzi”?

Może to zabrzmieć dziwnie, ale... tak! Dzięki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpoznaje przeszkodę, która stanie się na drodze i zawsze zatrzyma się w odpowiedniej odległości. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.



Zawsze bezpiecznie?

Oczywiście! Siłowniki Nice przed każdym otwarciem bramy sprawdzają czy fotokomórki są sprawne. Gdy wszystkie działają jak należy, wprowadzają bramę w ruch.



Późne powroty?

Dzięki Nice Twój podjazd zawsze będzie dobrze widoczny. Wystarczy, że wybierzesz funkcję oświetlenia, które włączy się automatycznie w chwili, gdy uruchamiasz bramę.



Pogoda w kratkę?

Klimat w Polsce przez większą część roku nas nie rozpieszcza. Na szczęście, dzięki technologii Nice, siłowniki Twojej bramy niestraszne mrozy czy deszcze. Hermatyczna, wodoodporna obudowa urządzeń sprosta każdym warunkom pogodowym.



Po co komplikować?

System BlueBus to sposób połączenia wszystkich urządzeń z centralą przy pomocy jedynie dwóch przewodów. Dzięki temu instalacja fotokomórek, klawiatur kodowych, czytników kart i pozostałych urządzeń dodatkowych jest teraz łatwiejsza.



Wszystko gra?

Siłowniki Nice z technologią BlueBus wyposażone są w funkcję autodiagnozy monitorującą prawidłowość działania bramy. Dzięki zainstalowanej lampie ostrzegawczej dowiesz się, czy siłownik pracuje prawidłowo. Lampka odpowiednią ilością mignięć powiadomi Cię o ewentualnym błędzie, dzięki temu wszystkie podłączone urządzenia są stale pod Twoją kontrolą.

Nice akcesoria

Nice posiada również bogatą ofertę akcesoriów do bram, dzięki którym ich użytkowanie jest prostsze i bardziej efektywne. Sprawdź, czego potrzebujesz:

- centraliki do oświetlenia i urządzeń elektrycznych
- klawiatury kodowe
- kolumny pod fotokomórki
- uniwersalne radioodbiorniki
- fotokomórki
- lampy sygnalizacyjne
- piloty
- zamki elektromagnetyczne
- baterie słoneczne
- akumulatory
- systemy parkingowe



Linia ERA to szeroki wybór produktów, które mogą ułatwić życie użytkownikowi. Dodatkowo także zwiększają bezpieczeństwo oraz funkcjonalność automatyki.

Nice ERA – to nowa rzeczywistość!



Nice


Najdoskonalej działające mechanizmy zawdzięczają swoją niezawodność precyzyjnie dobranym elementom o doskonałej jakości oraz sile, która całość wprawia w ruch. Firma Nice jest takim właśnie napędem.

WYBIERZ NAJLEPSZĄ MARKĘ W BRANŻY AUTOMATYKI DOMOWEJ!

Pracujemy w TRUDNIEJSZYCH warunkach
Oferujemy SZYBSZE napędy
Zachowujemy WYŻSZE parametry pracy
Od lat mamy WIĘKSZE udziały w rynku
Zapewniamy SZYBSZY serwis
Posiadamy WAŻNIEJSZE certyfikaty
Współpracujemy z siecią LEPSZYCH instalatorów

Naj

po prostu NICE

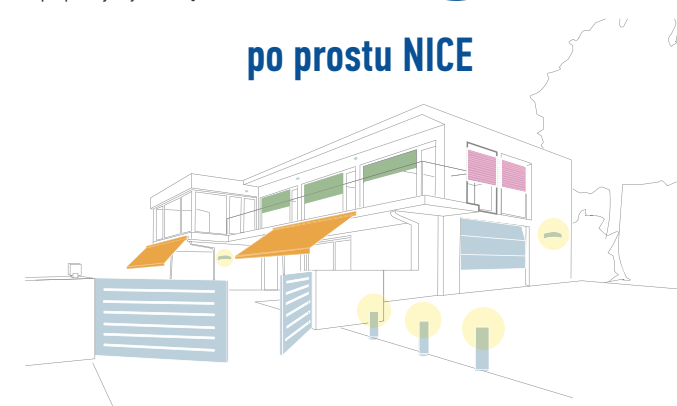

Przed zakupem sprawdź, czy sprzedawca znajduje się na liście Partnerów Handlowych Nice. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.nice.pl lub telefonicznie w centrali firmy.

Tylko przeszkolony przez Nice Polska Partner Handlowy gwarantuje poprawnie wykonany montaż automatyki.

Zwróć uwagę, czy karta gwarancyjna dołączona do produktu jest w języku polskim oraz czy jest kompletnie wypełniona. Pamiętaj, że produkt bez oryginalnej karty gwarancyjnej nie jest objęty gwarancją Nice Polska.

Więcej informacji można uzyskać u Partnera Nice Polska.

Nice
www.nice.pl

Automatyka dla domu Bramy garażowe



BRAMY
GARAŻOWE



BRAMY
SKRZYDŁOWE



BRAMY
PRZESUWNE



ROLETY,
MARKIZY



SZLABANY



STEROWANIE
OŚWIETLENIEM



2019

www.nice.pl

www.nice.pl

www.nice.pl

www.nice.pl

Nice **ZESTAW ROBUS400 ERA ONE** Dostępny również w wersji **HI-SPEED**
cena: 2 244,75 brutto



- Ręczne odblokowanie
- Zasilanie awaryjne
- Płynna praca
- Pamięć ustawień
- Wykrycie przeszkody
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- System fotokomórek
- Autodiagnoza
- Oświetlenie podjazdu
- Odporny na wodę
- BlueBus

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg: siłownik ROBUS400 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXI, 1 pilot 2-kanalowy ON2E, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną, zamek kluczowy EKS.

Nice **Zestaw ROBUS600 ERA FLOR** Dostępny również w wersji **HI-SPEED**
cena: 2 423,10 brutto



- Ręczne odblokowanie
- Zasilanie awaryjne
- Płynna praca
- Pamięć ustawień
- Wykrycie przeszkody
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- System fotokomórek
- Autodiagnoza
- Oświetlenie podjazdu
- Odporny na wodę
- BlueBus

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg: siłownik ROBUS600 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot 2-kanalowy FLO2RE, fotokomórki EPMB.

Nice **Zestaw ROX600 ERA FLOR**
cena: 2 091,00 brutto



- Ręczne odblokowanie
- Płynna praca
- Pamięć ustawień
- Automatyczne zamykanie
- System fotokomórek
- Oświetlenie podjazdu
- Odporny na wodę

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg: siłownik ROX600 z wbudowaną centralą sterującą, radiodbiornik zintegrowany z płytą elektroniki, 2 piloty 2-kanalowe FLO2RE.

Nice **Zestaw TOO3000 ERA FLOR**
cena: 2 583,00 brutto



- Ręczne odblokowanie
- Płynna praca
- Pamięć ustawień
- Automatyczne zamykanie
- System fotokomórek
- Odporny na wodę
- Funkcja furtki

Zestaw do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m i wadze do 300 kg, idealny do montażu na słupkach: 2 teleskopowe siłowniki TOO, centrala sterująca MC800, radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot 2-kanalowy FLO2RE, fotokomórki EPM, lampa sygnalizacyjna ELAC.

Nice **Zestaw WINGO2024 ERA FLOR**
cena: 2 829,00 brutto



- Zasilanie awaryjne
- Płynna praca
- Wykrycie przeszkody
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- System fotokomórek
- Fototest
- Odporny na wodę

Zestaw do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2.0 m i wadze do 200 kg: 2 siłowniki WINGO, centrala sterująca MC424L, radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 2 piloty 2-kanalowe FLO2RE.

Nice **Zestaw WINGO3524 ERA FLOR** Dostępny również w wersji **HI-SPEED**
cena: 3 075,00 brutto



- Zasilanie awaryjne
- Płynna praca
- Wykrycie przeszkody
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- System fotokomórek
- Fototest
- Odporny na wodę

Zestaw do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5 m i wadze do 200 kg: 2 siłowniki WINGO, centrala sterująca MC424L, radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 2 piloty 2-kanalowe FLO2RE.

Nice **Zestaw HOPP ERA ONE**
cena: 3 382,50 brutto



- Ręczne odblokowanie
- Zasilanie awaryjne
- Płynna praca
- Pamięć ustawień
- Wykrycie przeszkody
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- BlueBus
- System fotokomórek
- Odporny na wodę

Zestaw do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2.4 m i wadze do 250 kg, idealny do montażu na szerokich słupkach, do pracy intensywnej: siłownik z ramieniem łamanym H07124 z wbudowaną centralą sterującą, siłownik z ramieniem łamanym H07224, radiodbiornik OXI, 1 pilot 2-kanalowy ON2E, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną.

Nice **Zestaw SPIN23 ERA FLOR** Siłownik 650N
cena: 1 230,00 brutto



- Ręczne odblokowanie
- Zasilanie awaryjne
- Płynna praca
- Pamięć ustawień
- Wykrycie przeszkody
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja wietrzeźnia
- System fotokomórek
- Autodiagnoza
- Oświetlenie podjazdu
- BlueBus


Zestaw do bram garażowych (do wys. bramy 240 cm) uchylnych i segmentowych, napęd przenoszony za pomocą paska: siłownik SPIN23R10 650N z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, szyna prowadząca 3 m w jednym odcinku, 1 pilot 2-kanalowy FLO2RE.

Nice **Zestaw SHEL60 ERA FLOR** Siłownik 600N
cena: 996,30 brutto




- Ręczne odblokowanie
- Płynna praca
- Pamięć ustawień
- Wykrycie przeszkody
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja wietrzeźnia
- System fotokomórek
- Oświetlenie podjazdu


Zestaw do bram garażowych (do wys. bramy 225 cm) uchylnych i segmentowych, napęd przenoszony za pomocą łańcucha: siłownik SHEL60 600N, radiodbiornik zintegrowany z płytą elektroniki, jednoelementowa szyna prowadząca 2850 mm z łańcuchem, 2 piloty 4-kanalowe FLO4RE.

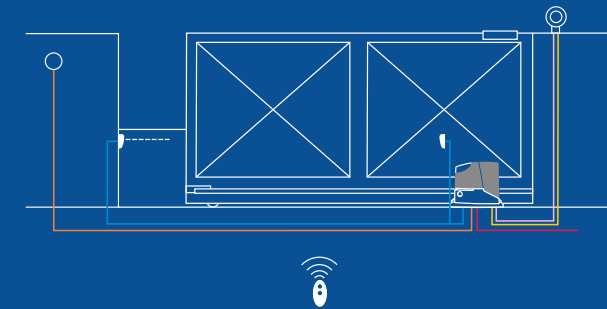

- legenda**
- 3 x 1,5 mm² zasilanie
 - 2 x 0,5 mm² linia foto BlueBus
 - 2 x 0,5 mm² – linia foto (TX) – do siłowników Rox
 - 4 x 0,5 mm² – linia foto (RX) – do siłowników Rox
 - 4x0,5 mm² przelącznik kluczowy
 - 2 x 0,75 mm² lampa
 - Rg58 antena

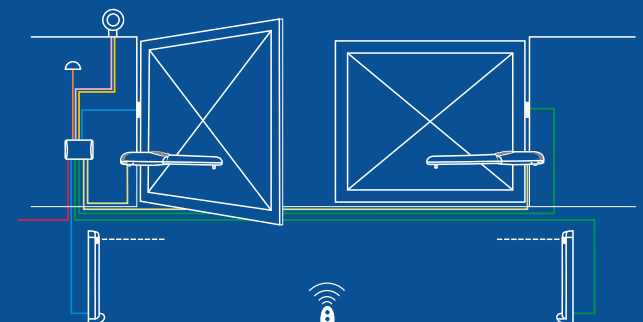

- legenda**
- 3 x 1,5 mm² zasilanie
 - 2 x 0,5 mm² linia foto (RX)
 - 2 x 0,5 mm² linia foto (TX)
 - 2 x 0,5 mm² – linia foto BlueBus
 - 4 x 0,5 mm² przelącznik kluczowy
 - 2 x 0,75 mm² lampa
 - Rg58 antena
 - 4 x 1,5 mm² zasilanie siłowników

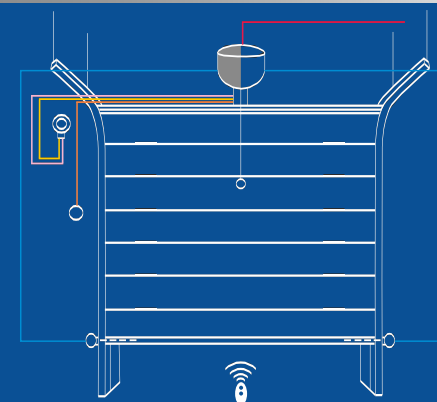

- legenda**
- 3 x 1,5 mm² zasilanie
 - 2 x 0,5 mm² linia foto BlueBus Spin 21/40
 - 2 x 0,5 mm² – linia foto (TX) (do siłowników Shel,)
 - 4 x 0,5 mm² – linia foto (RX) (do siłowników Shel)
 - 4 x 0,5 mm² przelącznik kluczowy
 - 2 x 0,75 mm² lampa
 - Rg58 antena

Instalacja automatyki do bram przesuwnych

Instalacja automatyki do bram skrzydłowych

Instalacja automatyki do bram garażowych