

Siłowniki elektromechaniczne z napędem łańcuchowym o sile uciągu 650N do bram garażowych o powierzchni bramy do 9,0 m².

Łatwy montaż siłownika elektromechanicznego z szyną w jednym odcinku (SPIDO).

Praktyczny: wbudowana elektronika, zwolnienie podczas zamykania.

Wygodny: przycisk sterowania „krok-po-kroku” na obudowie siłownika.

Praktyczny: system rozblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania przy pomocy linki.

Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody.

Oświetlenie wewnętrzne: pod mleczną obudową. Żarówka 24V – 25W.

Fotokomórki typu BF/EPM/F210/FT210.

funkcje central strona 66/67



Kod		cena netto	cena brutto
SPIDO	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterująca SPA40, silnik 24V, radioodbiornik SMXI,	990,00	1 217,70
ERA FLOR	1 pilot dwukanałowy FLO2RE, jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z łańcuchem		
SPIDO	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterująca SPA40, silnik 24V, radioodbiornik SMXIS,	1 090,00	1 340,70
SMILO	2 piloty dwukanałowe SM2, jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z łańcuchem		

Parametry		SPIDO
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24
Natężenie prądu	(A)	0,65
Moc pobierana	(W)	150
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40
Prędkość	(m/s)	0,15
Max. pow. bramy uchylnej	(m ²)	9,0
Max. pow. bramy sekcyjnej	(m ²)	9,0
Siła uciągu	(N)	650
Temperatura pracy	(°C Min/Max)	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30
Ciepota z szyną	(kg)	12

AKCESORIA



SPA21
przedłużenie szyny 1 m z łańcuchem
i spinką do SPID0

160,00
196,80 brutto



SPA2
zestaw wysprężalnia
z zewnątrz do SPIN/SPID0

80,00
98,40 brutto



BF
fotokomórka (para)
zasięg 15-30m

125,00
153,75 brutto



FT210
fotokomórki (para-bez baterii),
nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

350,00
430,50 brutto



EPM
fotokomórka (para)
zasięg 15-30m

160,00
196,80 brutto



LUCY24
lampa sygnalizacyjna 24V

100,00
123,00 brutto




ELDC
lampa sygnalizacyjna 24V
z wbudowaną anteną 433.92 MHz

130,00
159,90 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 88-98

SCHEMAT INSTALACJI

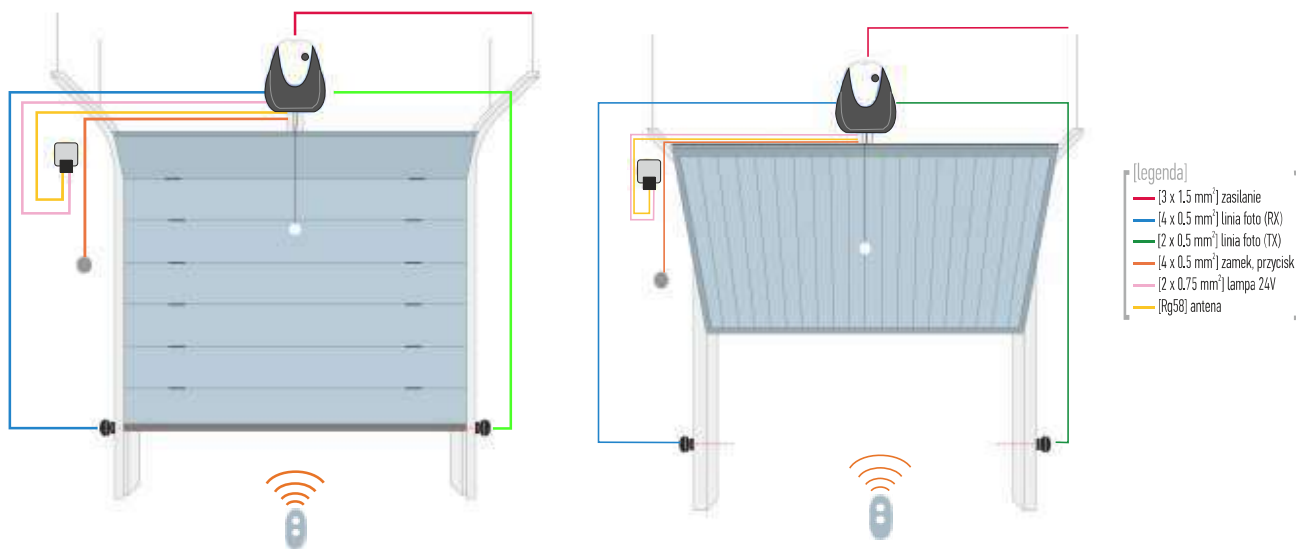

GOTOWY ZESTAW DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

SPID0 ERA FLOR
siłownik 650N do bramy garażowej o powierzchni
bramy do 9 m²



FLO2RE
1 pilot dwukanałowy
433.92 MHz



SMX1
radioodbiornik wewnętrzny,
4-kanalowy 433.92 MHz



ECOSGU
jednoelementowa szyna
1x3250

