

# WINGO5000

230V

**Siłowniki elektromechaniczne do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg.**

Konstrukcja z wydłużonym korpusem. Możliwością **montażu na szerokich słupkach.**

Sprzedawane w zestawach z centralą A60.

**WINGO 2024/3524 (patrz strona 123).**

**Łatwy montaż:** po zamontowaniu siłownika wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry, **ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.**

**Uniwersalny:** montaż na klinkierowych słupkach, nawet do 22 cm głębokości odsadzenia zawiasu.

**Metalowa nakrętka** na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

**Wbudowany kondensator.**

**Wygodny** mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.

WYGODNA OSŁONA ZAKRYWAJĄCA POŁĄCZENIA  
UŁATWIAJĄCA WYKONANIE PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH



#### Mindy A60

- do dwóch siłowników 230V
- wymiowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest – automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy

**Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.**

**Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.**

funkcje central strona 74/75

Kod		cena netto	cena brutto
<b>WINGO5000 ERA FLOR</b>	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2RE	2 300,00	2 829,00
<b>WINGO5000 SMILO</b>	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	2 400,00	2 952,00

Parametry		WINGO5000
Zasilanie	(V)	230
Moc pobierana	(W)	130
Natężenie prądu	(A)	0.5
Kondensator wbudowany	(uF)	5
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44
Zabezpieczenie termiczne	(°C)	140
Skok	(mm)	470
Siła uciągu	(N)	1700
Prędkość liniowa	(m/s)	0.013
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30
Ciężar	(kg)	6

## AKCESORIA



**PLA 10**  
zamek elektromagnetyczny pionowy

340,00  
**418,20 brutto**



**PLA 11**  
zamek elektromagnetyczny poziomy

340,00  
**418,20 brutto**



**PLA 13**  
ograniczniki krańcowe mechaniczne przy otwieraniu i zamykaniu (4 szt.)

60,00  
**73,80 brutto**



**BF**  
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00  
**196,80 brutto**



**F210**  
fotokomórki nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

240,00  
**295,20 brutto**



**FT210**  
fotokomórki (para-bez baterii), nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

350,00  
**430,50 brutto**



**MOF**  
fotokomórki (nadajnik+odbiornik) zasięg 15-30 m


160,00  
**196,80 brutto**



**MLT**  
lampa sygnalizacyjna 230V z wbudowaną anteną 433.92 MHz


110,00  
**135,30 brutto**

### PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

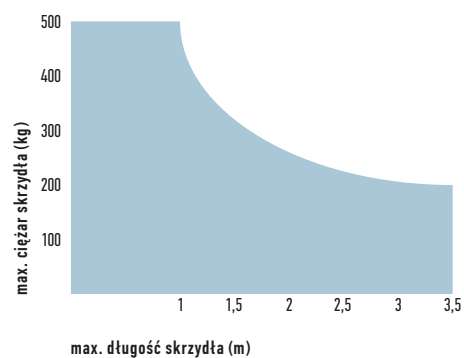


POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 96-105

## SCHEMAT INSTALACJI

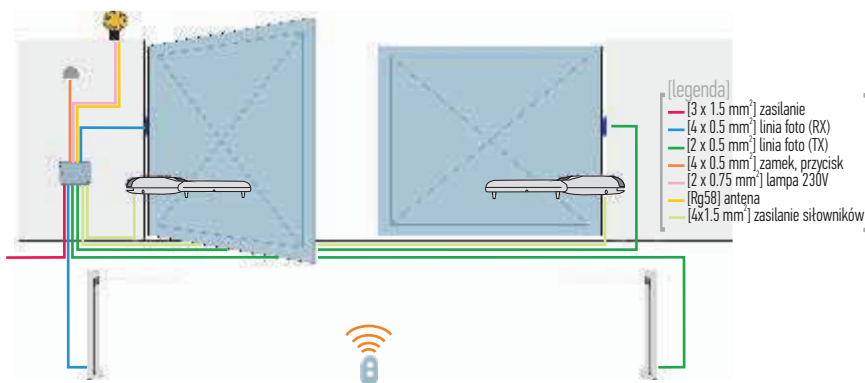

## WYMIARY

### WING05000

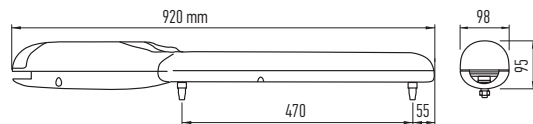

## PRZYKŁADOWE ZESTAWY DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

**WING05000 ERA FLOR**  
2 siłowniki do bram o długości do 3.5 m



**FLO2RE**  
1 pilot dwukanałowy 433.92 MHz



**A60**  
1 centrala sterująca



**SMXI**  
radiodbiornik wewnętrzny, 4-kanalowy 433.92 MHz



**WING05000 SMILO**  
2 siłowniki do bram o długości do 3.5 m



**SM2**  
2 piloty dwukanałowe 433.92 MHz



**A60**  
1 centrala sterująca



**SMXIS**  
radiodbiornik wewnętrzny, 4-kanalowy 433.92 MHz

