

ROBO, TUB

230V 400V

Siłownik elektromechaniczny TUB do bram przesuwnych o ciężarze do 3500 kg. Idealny do zastosowań przemysłowych.

Siłownik elektromechaniczny, samohamowny z wbudowaną centralą sterującą Mindy A500.

Silny: duży moment obrotowy 190 Nm.

Funkcjonalny i bezpieczny: funkcje centrali można rozszerzyć stosując **kartę PIU**:

- obsługa semafora (światło zielone i czerwone)
- obsługa elektrozamka lub rygla
- wyjście czasowego oświetlenia posesji od 5 s do 250 s
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- druga linia FOTO działająca podczas otwierania

funkcje centrali strona 72/73

Siłownik elektromechaniczny ROBO do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg.

Prosty: wbudowana elektronika z wymiowanymi wtyczkami.

Sprawdzony: łatwy montaż, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

Prędkość przesuwu bramy - do 10.8 m/min.

Bezpieczny: zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Funkcjonalny: funkcje centrali można rozszerzyć stosując **kartę PIU** (ROBO1000).

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.

ROBO500 (patrz strona 120).

funkcje centrali strona 72/73



WYGODNY MECHANIZM
ODBLOKOWANIA AWARYJNEGO NICE
W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA

MOCNY, WYTRZYMAŁY,
ALUMINIOWY KORPUS



MOCNY, ŁATWY W UŻYCIU,
ALUMINIOWY MECHANIZM
ODBLOKOWANIA AWARYJNEGO
NICE W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA

Kod		cena netto	cena brutto
ROBO1000	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca ROA3	1 550,00	1 906,50
TUB	siłownik samohamowny, silnik 3x400V, trójfazowy, do 3500 kg, z wbudowaną centralą sterującą A500, sprzętło mechaniczne	6 700,00	8 241,00

PRZYKŁADOWE ZESTAWY DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

		cena netto	cena brutto
ROBO1000 ERA FLOR	zestaw do bram przesuwnych o wadze do 600 kg: siłownik RO1000 z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik SMX2R, 1 pilot dwukanałowy FLO2RE, fotokomórki BF	1 995,00	2 453,85
ROBO1000 SMILO	zestaw do bram przesuwnych o wadze do 600 kg: siłownik RO1000 z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik SMX2, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF	2 015,00	2 478,45

Parametry		RO1000	TUB
Zasilanie centrali/Zasilanie silnika	(V)	230/230	3x400/3x400
Moc pobierana	(W)	400	1.65
Natężenie prądu	(A)	1.8	550
Natężenie prądu (silnik)	(A)	1.8	-
Wbudowany kondensator	(uF)	14	44
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	190
Nominalny moment obrotowy	(Nm)	17	10.0
Prędkość bamy	(m/min)	10.8	7700
Max. ciężar bramy	(kg)	600	3500
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	F
Intensywność pracy	(%)	30	200 cykli/dzień
Ciężar	(kg)	13.5	60.0

AKCESORIA



LOLA

listwa zębata nylonowa M4, w odcinkach po 0,5 metra, pakowana po 10 sztuk, cena za 5 mb

200,00
246,00 brutto



ROA6

listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych

50,00
61,50 brutto



ROA8

listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w kpl. ze śrubami i tulejami dystansowymi

50,00
61,50 brutto



ROA81

listwa zębata metalowa M6, ocynkowana, 30x30 mm, w odcinkach metrowych (do siłowników TUB)

145,00
178,35 brutto



PIU

karta rozszerzająca funkcje central (funkcje strona 72/73)

125,00
153,75 brutto



BF

fotokomórki (para), zasięg 15 - 30 m

160,00
196,80 brutto



LUCY

lampa sygnalizacyjna 230V

100,00
123,00 brutto



ML

lampa sygnalizacyjna 230V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

115,00
141,45 brutto




LL

lampa sygnalizacyjna 230V z wbudowaną anteną 433.92 MHz

115,00
141,45 brutto


POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 94-105

SCHEMAT INSTALACJI

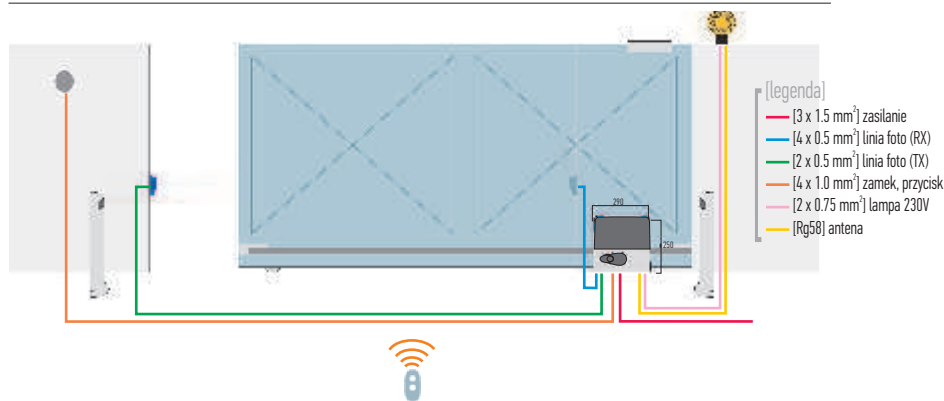

WYMIARY

TUB

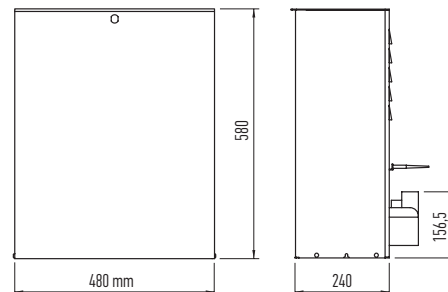

ZESTAWY DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

ROBO1000 ERA FLOR
siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg



FLO2RE
1 pilot dwukanałowy
433.92 MHz



SMX2R
radioodbiornik uniwersalny,
2-kanalowy 433.92 MHz



BF
fotokomórki

