

# ERA W

FLOR

Sterowanie radiowe FLOR z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz, 4,5 miliarda kombinacji. Idealny do rolet, żaluzji i markiz.

Ergonomiczny kształt pilota, montowany na ścianie.

**Łatwy w programowaniu:** piloty ERA-W mogą być wgrywane tradycyjnymi metodami lub za pomocą specjalnego przycisku umieszczonego z tyłu pilota pod osłoną baterii. System ten pozwala dogrywać kolejne piloty nawet bez obecności instalatora (silniki roletowe serii ERA-MAT).

Funkcjonalny: jednym pilotem możemy sterować roletami, markizami lub żaluzjami, które można też łączyć w grupy (funkcja MemoGroup). Funkcja pamięci pozwala powrócić do ostatniej wywołanej grupy.

Obsługa czujnika klimatycznego: wystarczy jedno przyciśnięcie, aby aktywować czujnik klimatyczny, który automatycznie zareaguje na zmiany atmosferyczne np. w przypadku dużego nasłonecznienia spowoduje rozwinięcie markizy na tarasie. Dioda LED potwierdzi wykonanie czynności (wersja W1S/W6S).

Automatyczny: nowe piloty mogą być programowane automatycznie, zdalnie. Wystarczy tylko położyć nowy pilot obok starego i nacisnąć jeden przycisk.

Optymalny czas funkcjonowania: dwie baterie alkaliczne AAA.

Daleki zasięg: do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewnątrz budynku.

Piloty ERA-W można wgrać do:


- silników roletowych Nice z wbudowaną centralą i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE



KOD	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
W1	PILOT NAŚCIENNY 1-KANAŁOWY, 433.92 MHz, IDEALNY DO STEROWANIA 1 ROLETY LUB 1 GRUPY ROLET W TRYBIE „GÓRA-STOP-DÓŁ”	140,00	172,20
W1S	PILOT 1-KANAŁOWY, 433.92 MHz, IDEALNY DO STEROWANIA 1 ROLETY LUB 1 GRUPY ROLET W TRYBIE „GÓRA-STOP-DÓŁ” Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSŁUGI CZUJNIKA KLIMATYCZNEGO	160,00	196,80
W6	PILOT 6-KANAŁOWY, 433.92 MHz, IDEALNY DO STEROWANIA 6 ROLET LUB 6 GRUP ROLET W TRYBIE „GÓRA-STOP-DÓŁ”	170,00	209,10
W6S	PILOT 6-KANAŁOWY, 433.92 MHz, IDEALNY DO STEROWANIA 6 ROLET LUB 6 GRUP ROLET W TRYBIE „GÓRA-STOP-DÓŁ” Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSŁUGI CZUJNIKA KLIMATYCZNEGO	190,00	233,70

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASILANIE (VDC)	BATERIE ALKAICZNE - 2 X AAA 1.5 V
ŻYWIWNOŚĆ BATERII	DO 2 LAT (W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTKOWANIA PILOTA)
CZĘSTOTLIWOŚĆ	433.92 MHz ± 100 KHz
KLASA OCHRONY	IP40
ZASIĘG (m)	200 m (NA ZEWNĄTRZ), 35 m (WEWNĄTRZ)
KODOWANIE	KOD DYNAMICZNIE ZMIENNY
TEMPERATURA PRACY (°C MIN/MAX)	-5 - +55
WYMIARY (mm)	80x80x15
WAGA (g)	70

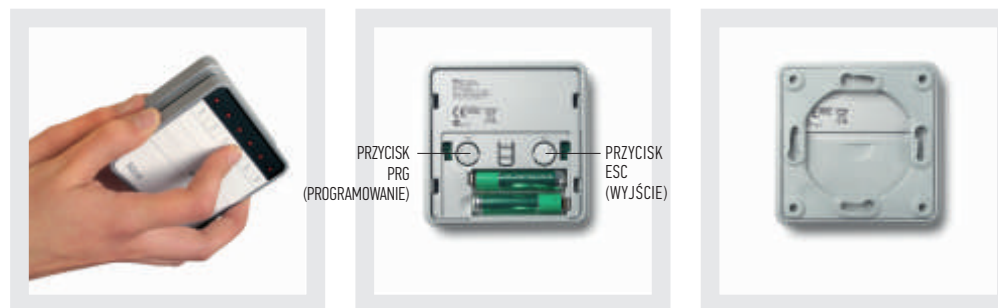

ŁATWE I AUTOMATYCZNE KODOWANIE PILOTA OD PILOTA. WYSTARCZY POŁOŻYĆ NOWY PILOTA OBOK STAREGO I NACISNĄĆ JEDEN PRZYCISK

INTUICYJNY PROCES PROGRAMOWANIA ZA POMOCĄ SPECJALNEGO PRZYCISKU UMIESZCZONEGO Z TYŁU PILOTA POD OSŁONĄ BATERII

UCHWYT NAŚCIENNY W STANDARDZIE