

# KASA AUTOMATYCZNA CASA NOVA

System parkingowy  
Nice NicePark >>>

**Autonomiczna Kasa Płatnicza** – urządzenie przeznaczone do bezobsługowego pobierania opłat parkingowych.

**Obudowa** – wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, dzięki czemu konstrukcja jest wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

**Front** – wykonany z wysokiej jakości termoformowanego ABS'u i Pleksi

**Kalkulacja taryf parkingowych** – w tym przetwarzanie rabatów

**Opłata monetami** – akceptacja PLN lub EUR, Do 16 nominałów, wydawanie reszty w tych samych nominałach z samo napełniającego się pojemnika (pojemność: do 700 monet).

**Opłata banknotami** – akceptacja PLN lub EUR cztero-kierunkowa akceptacja banknotu (wszystkie aktualne obowiązujące nominały), wysoki poziom wykrywania fałszywych banknotów. Akceptuje nominały definiowane programowo przez administratora parkingu.

**Dodatkowy pojemnik na bilon** – przeznaczony na nadmiar bilonu. Opcjonalnie z zamkiem zabezpieczającym.

**Drukowanie paragonów** – za pomocą drukarki termicznej.

**Laserowy czytnik biletów** – zapewnia odczyt kodu kreskowego.

**Kolorowy monitor 10,4"** – o bardzo dobrej widzialności z panelem dotykowym, wyświetlanie tekstu i informacji o opłatach w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim.

**Przemysłowy Single Board Computer (SBC) 64 bit** – z systemem Windows 7 PRO z pasywnym chłodzeniem i aplikacji autopay.

**Komunikacja** - za pomocą sieci Ethernet (TCP/IP).

**System termo-wentylacji** – sterowanie układem mikroprocesorowym.

**Zabezpieczenie** – wielopunktowym rygłem z zamkiem patentowym.

**Podświetlenie** – napis „KASA”, instrukcja oraz przednie narożniki kasy na stałe, pojemnik na resztę i paragon oraz piktogramy w zależności od wykonywanych czynności.

**Zasilanie awaryjne UPS** – dodatkowo zapewnia ciągłość pracy kasy do 20 min. zabezpiecza aplikacje i bazy danych.

**Kasa przystosowana** do obsługi przez osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózku inwalidzkim

**Terminal płatniczy** - kasa może zostać wyposażona w moduł płatności kartami płatniczymi. Wymagana umowa z operatorem płatności




Parametry techniczne	PARK CASA NOVA
Napięcie zasilania	230 VAC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy z włączonym termo obiegiem (W)	600
Zasilanie awaryjne	Do 30'
Temperatura pracy	-25°C ~ +50°C
Stopień ochrony	IP44
Wymiary (wys. X szer. X gł. mm)	1655 x 604 x 488
Waga	~ 140 kg
Kolor obudowy	RAL 7005
Kolor frontu	RAL 7021
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Materiał pokrywy frontowej	ABS
Typ powłoki lakierniczej	Lakier proszkowy


\*Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości

# KASA AUTOMATYCZNA CASA NOVA

System parkingowy  
Nice **NicePark** >>>

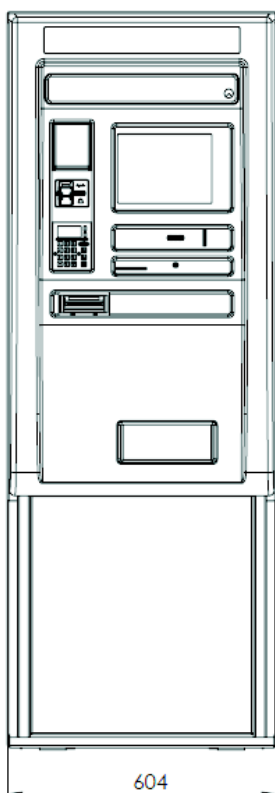

Rzut z przodu

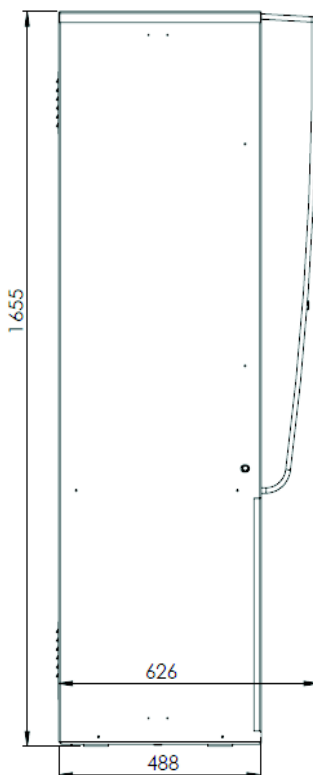

Rzut z boku

## Akcesoria



Zadaszenie zewnętrzne WP307



**ROLKA TERMICZNA**  
Papier do wydruku biletów



**KARTA**  
Karta abonamentowa lub  
RFID

## Przygotowanie do montażu:

- Wymiary fundamentu:
  - wysokość: 600 mm<sup>2</sup>
  - długość: 2000 mm<sup>2</sup>
  - szerokość: 2000 mm<sup>2</sup>
- Kable wychodzące z fundamentu muszą mieć co najmniej 2 m zapasu
- Kabel komunikacyjny 1 x skrętka F/UTP 5E 4x2x0,5mm<sup>2</sup> ekranowany - żelowany ziemny
- Kabel zasilający 3x1,5mm<sup>2</sup>

