



Nice

WINGO

Automatyka do bram skrzydłowych

Wingo

Seria napędów do bram skrzydłowych

Elektromechaniczny siłownik do montażu naziemnego.

Niezawodny i cichy: opatentowany układ wewnętrznych komponentów oraz mniejsza liczba ruchomych części.

Łatwy montaż: podłączenia elektryczne od góry, przy zamontowanym siłowniku.

Łatwe odblokowanie za pomocą spersonalizowanego klucza Nice i standardowego zamka.

Fabrycznie zamontowane **mechaniczne wyłączniki krańcowe** przy otwieraniu.



Wingo 230V

Siłownik do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3,5 m i ciężarze do 200 kg



Wingo 24W

Nasz bestseller



Wingo HS

szybszy niż kiedykolwiek: otwarcie do 90° trwa zaledwie 10 sekund!

WYGODNA OSŁONA ZAKRYWAJĄCA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

**PRZYJAZNE WYSPRZĘGLANIE AWARYJNE W PRZYPADKU
BRAKU PRĄDU**




WYJĄTKOWA, OPATENTOWANA KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA

WINGO 24V

Siłownik elektromechaniczny do bram dwuskrzydłowych o dł. skrzydła do 2 m lub do 3,5 m.



Dostępny w zestawie

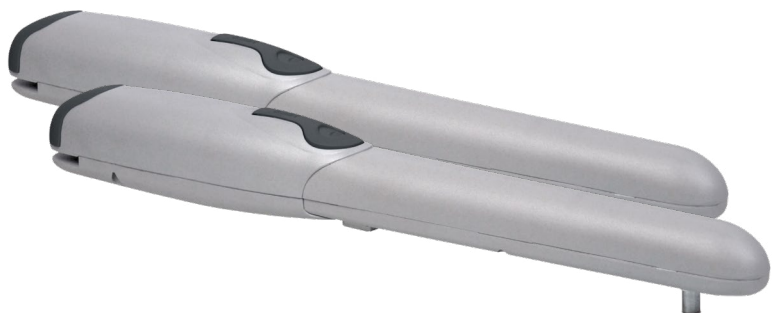

MC424L



INT12



INT12

O-VIEW

24V

Charakterystyka siłowników:

- **Niezawodny i cichy:** dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości ruchomych części
- **Łatwy w instalowaniu:** po zamontowaniu siłowników łatwy dostęp do połączeń elektrycznych
- **Wbudowane ograniczniki** krańcowe na otwarcie


Charakterystyka centrali MC424L:

- **Modułowa elektronika,** proste programowanie za pomocą trzech przycisków
- Możliwość współpracy z radioodbiornikami za łączem typu SM
- **Inteligentna:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Wyrafinowana elektronika: amperometryczny system wykrywania przychody, możliwość podłączenia listwy rezystencyjnej 8.2 KOhm, programowany czas pauzy, częściowe bramy (funkcja furtki), zwolnienie podczas zamykania i łagodny start przy otwieraniu. Możliwość obsługi elektrozamka.

Ekonomiczna: funkcja oszczędzania energii.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.



Możliwość programowania za pomocą aplikacji



Dzięki Pro-View lub Bidi-WiFi i aplikacji MyNice Pro instalacja systemów Nice Gate&Door jest jeszcze łatwiejsza i wygodniejsza.

Kod	
WING02024 INTI	Zestaw do bram dwuskrzydłowych, 2 siłowniki samohamowane do bram o długości do 2m, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu , centrala sterująca MC424LR10, 2 piloty dwukanałowe INTI2, praca z akumulatorem PS124 (opcja)
WING03524 INTI	Zestaw do bram dwuskrzydłowych, 2 siłowniki samohamowane do bram o długości do 2m, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu , centrala sterująca MC424LR10, 2 piloty dwukanałowe INTI2, praca z akumulatorem PS124 (opcja)
EPM	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), kąt widzenia 10°, zasięg do 30m

Parametry	WG2024	WG3524
Zasilanie / Zasilanie silnika (V)	230/24	230/24
Moc pobierania (W)	85	85
Prąd pobierany (A)	3,5	3,5
Kondensator wbudowany (uF)	-	-
Stopień zabezpieczenia (IP)	44	44
Skok roboczy (mm)	320	460
Siła uciągu (N)	1500	1500
Prędkość liniowa (m/s)	0,013	0,012
Temperatura pracy (C°min./max.)	-20 +50	-20 +50
Ciężar (kg)	6	6

WINGO 230V

Siłownik elektromechaniczny do bram dwuskrzydłowych o dł. skrzydła do 2 m lub do 3,5 m i ciężarze do 200 kg.



Dwie wersje: do bram o długości skrzydła do 2.0 m (WINGO 400) lub do 3.5m (WINGO 500)

Łatwy montaż: po zamontowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne mogą być wykonane od góry, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.

Metalowa nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Wbudowany kondensator:

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania.

Bezpieczny: automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy


Wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki).

Zaawansowane: regulacja trybu pracy; czasu otwierania itp. diody LED sygnalizują włączone funkcje, obsługa 3 lini fotokomórek.

Inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie)

Kod

WINGO4 INT1	Zestaw do bram dwuskrzydłowych, 2 siłowniki samohamowane 230V do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca MC800, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty dwukanałowe INT12
WGKH01	siłownik samohamowny 230 V do skrzydła do 2.0 m i ciężarze do 200 kg.
WINGO5 INT1	Zestaw do bram dwuskrzydłowych, 2 siłowniki samohamowane 230V do bram o długości skrzydła do 3,5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca MC800, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty dwukanałowe INT12



Możliwość programowania za pomocą aplikacji



Dzięki Pro-View lub Bidi-WiFi i aplikacji MyNice Pro instalacja systemów Nice Gate&Door jest jeszcze łatwiejsza i wygodniejsza.

BlueBus

O-VIEW

230V

Yubii

Opera

PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY



GOTOWY ZESTAW DO UŻYCIA PRZYDOMOWEGO

WING04 INTI
2 siłowniki do bram o długości do 2.0 m



INTI2
2 piloty dwukanałowe
433.92 MHz



OXI8D
dwukierunkowy radioodbiornik
wewnętrzny,
15-kanalowy 433.92 MHz




MC800
1 centrala sterująca




TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

		Radio- odbiornik	Piloty							Fotokomórki										Lampy sygnalizacyjne			
		MC200/WBUDOWANY	MC800/OXIBD/OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EMP	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EP40W	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
WING04		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
WING05		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		

WINGO

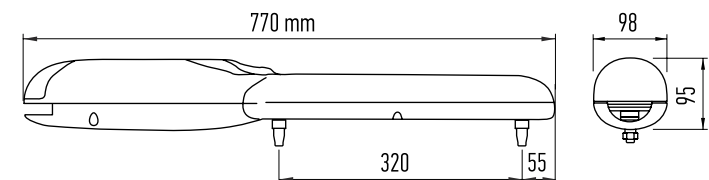

WING05000

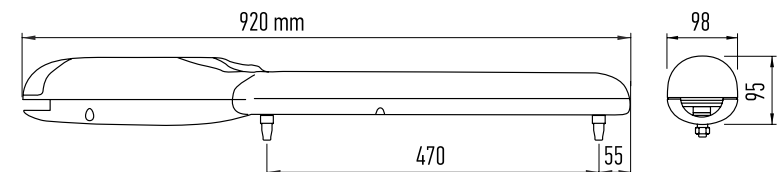

Parametry	WING04	WING05000
Zasilanie (V)	230	230
Moc pobierania (W)	120	130
Natężenie prądu (A)	0,5	0,5
Kondensator wbudowany (uF)	5	5
Stopień zabezpieczenia (IP)	44	44
Zabezpieczenie termiczne (C°)	140	140
Skok roboczy (mm)	320	470
Siła uciągu (N)	1500	1700
Prędkość liniowa (m/s)	0,016	0,013
Temperatura pracy (C°min./max.)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy (%)	30	30
Ciężar (kg)	6	6

WINGO HS

Do szybkiego otwierania bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m lub 200 kg
Idealny do zastosowań przydomowych.



Dostępny w zestawie



BlueBus

O-VIEW

230V

Yubii

Opera

Elektromechaniczny siłownik do montażu na-ziemnego, 24 VDC z magnetycznym enkoderem.

Gwarancja szybkiej pracy: otwarcie o 90° w około 10* sekund.

Niezawodny: magnetyczny enkoder stabilnie utrzymuje ustawione wartości w czasie i zapewnia precyzyjne wykrywanie przeszkód.

Cichy: opatentowany układ wewnętrznych komponentów i mniejsza liczba ruchomych części.

Łatwy montaż: : połączenia elektryczne od góry, przy zamontowanym siłowniku.

Mechaniczne wyłączniki krańcowe: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki).

Centrala sterująca Moonclever MC824H r

* Dla standardowej instalacji, bez uwzględnienia przyspieszenia i hamowania.

Kod

WING03524HS MYGO	zestaw do bram skrzydłowych, wersja HI-SPEED: dwa siłowniki wg3524hs do bram o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg, centrala sterująca MC824HR10, radiodiodbiornik OXIBD, 1 pilot MYGO2, fotokomórka EPMB
WING03524HS	samohamowany siłownik, silnik 24V, wersja HI-SPEED: do skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg, z enkoderem magnetycznym, wyłącznik krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu


Nice

Możliwość programowania za pomocą aplikacji



Dzięki Pro-View lub Bidi-WiFi i aplikacji MyNice Pro instalacja systemów Nice Gate&Door jest jeszcze łatwiejsza i wygodniejsza.

PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

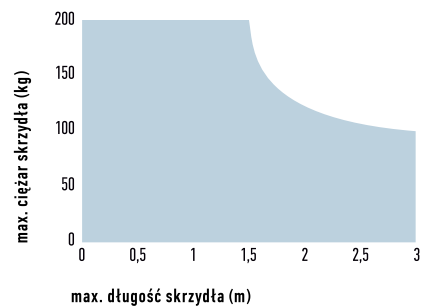

WYMIARY

WING03524 HS

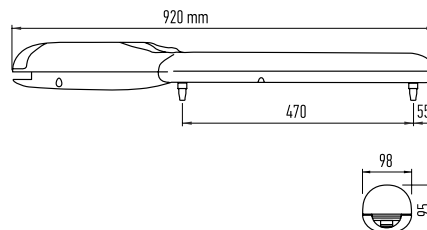


TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

	Radioodbiornik						Piloty						Fotokomórki								Lampy sygnalizacyjne					
	MC200/WBUDOWANY*	MC600/OXIBD/OXILR	DPRO500/OXIBD/OXILR	DPRO924/OXIBD/OXILR	MC424/WBUDOWANY* / OXIBD/OXILR	MC824HR10/OXIBD/OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EP5B	EPMB	EPLB	EPMOV	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
WG3524HS						•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•			•	•

Parametry

WG3524HS

Zasilanie silnika (V)	24
Moc pobierania (W)	120
Prąd pobierany (A)	3
Stopień zabezpieczenia (IP)	44
Siła uciągu max. (N)	1500
Prędkość liniowa (m/s)	0,04
Temperatura pracy (C°min./max.)	-20 do +50
Intensywność pracy (cykle/h)	30
Ciężar (kg)	6
Wymiary (mm)	920x98x95

GOTOWY ZESTAW DO UŻYCIA PRZYDOMOWEGO

WING03524HS MYG0

2 siłowniki **HI-SPEED** do bram o długości skrzydła do 3,0 m



MYG02

1 pilot dwukanałowy
433.92 MHz



MC824H

1 centrala sterująca



OXIBD

dwukierunkowy radioodbiornik wewnętrzny,
15-kanałowy 433.92 MHz



EPMB

para fotokomórek BLUEBUS



Nice

Otwarta na przyszłość, przestrzeń staje się inteligentna.

Yubii, jeden ekosystem do integracji, upraszczania i kontrolowania całej automatyki domowej.

Połącz automatykę za pomocą centrali Nice, aby tworzyć spersonalizowane scenariusze, które można kontrolować za pomocą smartfona lub poprzez ustawienie przycisku na dwukierunkowym pilocie.

Centrala **Yubii Home Pro** z łatwością integruje się z ponad 3000 rozwiązań innych firm.

Kompatybilny z:




Komunikuje się za pośrednictwem protokołów




Nice radio

elero radio

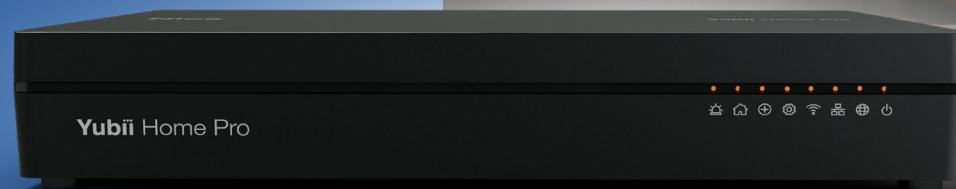

Yubii Home App

Nowa aplikacja Yubii Home zapewnia najwyższy możliwy poziom komfortu i wydajności w zarządzaniu automatyką domową.



**Nice Smart Home system:**

łatwe, bezprzewodowe, integrowalne,
elastyczne i bezpieczne, zawsze pod
kontrolą.

**Zobacz pełny katalog
rozwiązań Smart Home →**

**ODKRYJ NASZE
ROZWIĄZANIA**

**Smart Home
Solutions**



ZESKANUJ

**Smart Home
Solutions**



ZESKANUJ

Nice

Trwałe, szybkie, mocne, bezpieczne

Solidna konstrukcja i nowoczesny design, pasujący do każdego projektu architektonicznego a także najwyższa trwałość i niezawodność to cechy charakteryzujące siłowniki do bram skrzydłowych Nice.

Napęd do bramy dwuskrzydłowej Nice to niezawodność w każdym calu.



Nice narzędzia do łączenia

Smart Home Hub



YUBIIHOME


Centrala do zdalnego sterowania automatyką Nice z odbiornikiem radiowym i wszystkimi urządzeniami smart, Z-Wave i WiFi.

ZAPROJEKTOWANY DLA
KONSUMENTA KOŃCOWEGO



Yubii Home App

Za pomocą smartfona i aplikacji Yubii Home można zarządzać wszystkimi automatyzacjami inteligentnego domu i urządzeniami Z-Wave, gdziekolwiek jesteś.



CORE

Centrala Wi-Fi do zdalnego sterowania automatyką Nice z odbiornikiem radiowym.

ZAPROJEKTOWANY DLA
KONSUMENTA KOŃCOWEGO



MyNice App

Za pomocą smartfona i aplikacji MyNice możesz zarządzać automatyką Nice w swoim domu, gdziekolwiek jesteś.



Interfejsy komunikacji i programowania



IBT4N

Interfejs do podłączenia programatora Pro-Viewi inteligentnego interfejsu IT4WIFI.



BIDI-WIFI

Wtykowy interfejs programowania do konfiguracji automatyki za pomocą smartfona.



BIDI-ZWAVE

Wtykowy interfejs komunikacyjny do komunikacji między bramą Z-Wave a silnikami Nice.



IT4WIFI


Inteligentny interfejs Wi-Fi do zdalnego zarządzania bramami i drzwiami garażowymi.

za pomocą smartfona.



KOMENDY GŁOSOWE

możliwy sposób, w tym za pomocą inteligentnego zegarka lub inteligentnego samochodu za pośrednictwem Amazon Alexa, Google Assistant lub Siri.

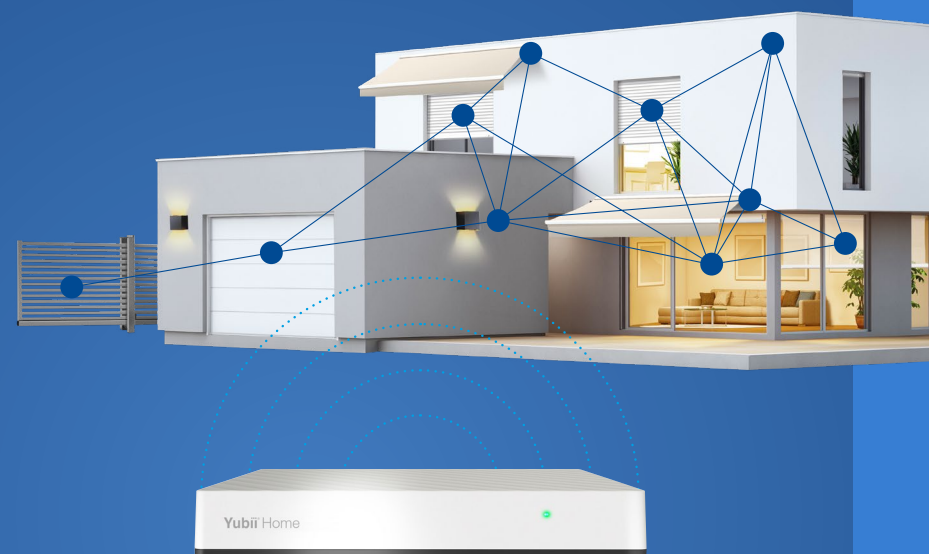

Nadajniki

Nadajniki i odbiorniki dwu- i jednokierunkowe

Nowość 2024



MYGO BD

Nadajniki MyGO BD o częstotliwości radiowej 433,92 MHz z kodowaniem dwukierunkowym.

Kompatybilny również z odbiornikami kodowanymi Nice O-Code.

Nowe piloty MYGOBD można zaprogramować za pomocą aplikacji MyNice Pro.

Dostępny w trzech wersjach: 2, 4 i 8 przycisków.



MYGO BD

Nadajniki MyGO o częstotliwości radiowej 433,92 MHz z kodowaniem O-Code.

Nadajniki FM MyGO, idealne do użytku w miastach lub miejscach, w których zainstalowanych jest wiele urządzeń: Wersje 868,46 MHz, Rolling Code z modulacją częstotliwości FM, gwarantują większą odporność na zakłócenia.

Nowe piloty MYGO można zaprogramować za pomocą aplikacji MyNice Pro.

Dostępne w dwóch wersjach: 2, 4 i 8 przycisków zgodnie z wymaganiami klienta.

Nadajniki i odbiorniki radiowe typu plug-in



ERA ONE LR & OXI LR

Dwukierunkowy, 4-kanałowy nadajnik dalekiego zasięgu z technologią LoRa®: 3 kanały radiowe i 1 klawisz do sprawdzania stanu automatyki. Zintegrowana technologia NFC.

Wtykowy dwukierunkowy odbiornik radiowy z technologią LoRa®.

Zasięg do 1 km i zwiększona odporność na zakłócenia radiowe, dostępny również w zestawie. Zestaw ONELRKIT zawiera: 2 szt. ON3ELR, 1 szt. OXILR, 1 szt. OX2UBP.

Nadajniki dwukanałowe



ERA INTI

Kolorowa linia zminiaturyzowanych, 2-kanałowych nadajników jest dostępna w sześciu kolorach. Kod kroczący 433,92 MHz, kod tożsamości i zarządzanie certyfikatami, samouczący się i zintegrowany odbiornik zbliżeniowy; z 72-bitowym kodowaniem O-Code, kompatybilny również z odbiornikami z kodowaniem Nice FloR.

Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne

Przełączniki cyfrowe i czytniki zbliżeniowe



EDS / EDSI
EDSB / EDSIB



EDSWG



ETP



HSB1



MOCARD

KLAWIATURA ERA

Przełączniki cyfrowe w wersji natynkowej, wpuszczanej lub w 100% bezprzewodowej. Dostępne również z technologią połączenia Nice BlueBUS.

CZYTNIK KART ERA

Czytniki zbliżeniowe do kart transponderowych i identyfikatorów, do montażu powierzchniowego. Dostępne również z technologią połączenia Nice BlueBUS.

Urządzenia kontrolujące



EPSA
EPSAB



EPS
EPSB



EPMA / EPMAA
EPMA / EPMAA



EPM / EPMO
EPM / EPMO



EPL / EPLB / EPLA
EPL / EPLB / EPLA

FOTOKOMÓRKI ERA SLIM

Fotokomórki zsynchronizowane na stałe, również z technologią połączenia Nice BlueBUS. Dostępne w wersji antywłamaniowej z metalową obudową. Idealne w ograniczonych przestrzeniach.

FOTOKOMÓRKI ERA MEDIUM

Stale lub pozycjonowane fotokomórki zsynchronizowane, również z technologią połączenia Nice BlueBUS. Dostępne w wersji antywłamaniowej z metalową obudową. Idealne do najczęściej używanych systemów.

FOTOKOMÓRKI ERA DUŻE

Stale lub pozycjonowane fotokomórki zsynchronizowane, również z technologią połączenia Nice BlueBUS. Dostępne do montażu powierzchniowego lub wpuszczanego.

Control and indicator devices



ELAC
ELDC

LAMPA ERA

Migająca lampka sygnalizacyjna LED, obudowa szczególnie odporna na wstrząsy, przeznaczona do mocowania w różnych pozycjach. Dostępna w dwóch wersjach: 90-240 Vac i 12-36 Vdc.



EPMW



EPMOR

FOTOKOMÓRKI ERA MEDIUM

w wersji **bezprzewodowej** i **odblaskowej**



PPK



PPH2



PPH4



PPH1



PPH3

KOLUMNY ERA

Zewnętrzne słupki aluminiowe do fotokomórek, przełączników i czytników zbliżeniowych o wysokości 500 mm i 1000 mm.

Akcesoria do bram skrzydłowych



PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC824H



PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy



PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy



PLA13
ograniczniki krańcowe mechaniczne przy otwieraniu i zamykaniu (4 szt.)



PLA14
regulowany wspornik tylny do przykręcenia (2 szt./opak.)




PLA15
regulowany wspornik przedni do przykręcenia (2 szt./opak.)




BIDIWIFI
moduł do programowania central Nice aplikacją MyNice Pro

Przykładowy schemat instalacji dla bram skrzydłowych

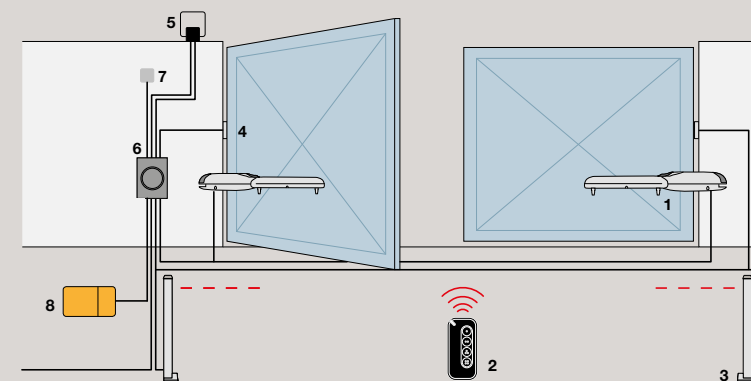

WINGO

1. Siłownik 2. Nadajnik 3. Fotokomórki na słupkach 4. Fotokomórki 5. Lampa ostrzegawcza 6. Centrala sterująca 7. Wyłącznik kluczykowy lub cyfrowy 8. Interfejs wielofunkcyjny Pro-View

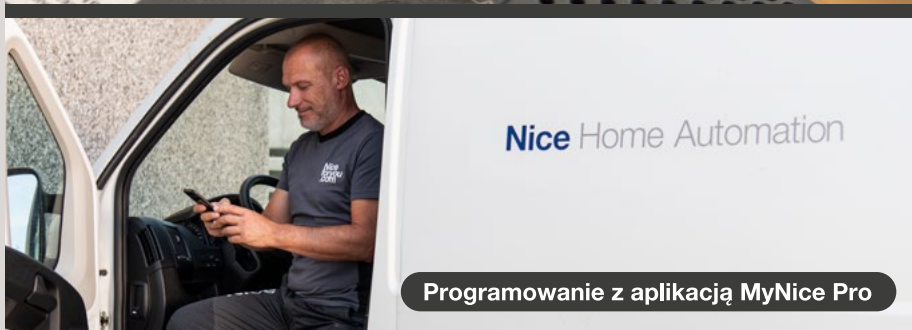

Jedno narzędzie, wiele funkcji

BiDi-WiFi



BiDi-WiFi to kieszonkowy interfejs programowania z możliwością sterowania automatyką Nice za pomocą smartfona, kompatybilny ze wszystkimi automatykami Nice do bram i drzwi garażowych ze złączem Bus-T4.



Aplikacja przyjazna dla użytkownika

Procedury prowadzone przez kreatora z opisem parametrów wyświetlanym jak w instrukcji obsługi.



Zarządzanie zdalne

Szybkie programowanie, przeglądanie diagnostyki, zdalne zarządzanie programowaniem i zdalna pomoc.



Chmura do zarządzania

Statystyki i geolokalizacja instalacji w celu optymalizacji pracy całego zespołu.



Uprozczone przeglądanie instrukcji

Dostęp do instrukcji programowanej automatyki w czasie



Aktualizacje oprogramowania sprzętowego w czasie rzeczywistym

Sprawdź dostępne aktualizacje podczas pracy

Łatwa
Instalacja



ZESKANUJ

Sprawiamy, że nawet najmniejsze gesty stają się niezwykle.

**Nice,
świat bez ograniczeń.**

Automatyka i systemy sterowania do bram
wjazdowych, bram garażowych, rolet, markiz i rolet
zwijanych oraz systemy alarmowe do wszystkich
rodzajów przestrzeni, od domów prywatnych po
duże budynki użyteczności publicznej.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

